



111 141/B9 142/SC9I 142SN/SC9 142MC/SC9I 186 8-32 195/B5 1009L/DP-S2 1031/S4 1047 240 1048 1052 112BMQ	28 28 28 28 32 28 29
141/B9 142/SC9I 142SN/SC9 142MC/SC9I 186 8-32 195/B5 1009L/DP-S2 1031/S4 1047 240 1048 1052	28 28 28 32 28 29
142/SC9I 142SN/SC9 142MC/SC9I 186 8-32 195/B5 1009L/DP-S2 1031/S4 1047 240 1048 1052	28 28 32 28 29
142SN/SC9 142MC/SC9I 186 8-32 195/B5 1009L/DP-S2 1031/S4 1047 240 1048 1052	28 32 28 29
186 8-32 195/B5 1009L/DP-S2 1031/S4 1047 240 1048 1052	28 29
195/B5 1009L/DP-S2 1031/S4 1047 240 1048 1052	29
1009L/DP-S2 1031/S4 1047 240 1048 1052	_
1031/S4 1047 240 1048 1052	40
1048 1052	39
1052	40
	40
	40 53
1128BAX	55
1128FXS	55
1149F	48
1150HPC 180	39
1169/D4 1169BM/D3	39 39
1169GBM/D3	39
1169MQ/D2	53
1203E/D10N	31
1203E/D8P 1207E/TX-D7	31 31
1256/C36-2	34
1257LPH/S8	33
1263/D10	31
1263/D8	31
1263MC/D8 1267TX/D7	33
1267MC/TX-D7	33
1273MQ/D6	53
1273MQF/D6	53
1293/D6	31 31
1293INOX/D8 1344A/VW	78
1365/K13	78
1366B	78
1370	43
1370T 1390	43
1430/S5	42
1438DCT/S	73
1438K/DSG-2	73
1438K/PWR 1454P	73 72
1462/KI	71
1462/MB	71
1464AP	66
1464APB 1464CBD	66 66
1464FG	66
1464IC-RK	66
1464T	66
1464ADB 1464FAP	67
1464PB	67 67
1464PF	67
1464PT	67
1464TDI	67
1464VD 1465	67 65
1466/C5	74
1467T/C6	74
1471M/C22	74
1471T/C5 1472B/RNLT	74 72
1479L/K4	78
1479LB/C5	78
1481T/C12	72
1482SN 1487/K2	68 69
1493HK	69
1493C/ADB	70
1493U/ADB	70
1494MAN	69
1494MRC 1494T/C5	69 69
1497/C23	62
1497/C94	62
1497TE	62
1498/16A 1498/8A	61 61
1498I T/12	63
1498LT/12 1498LT/12-24	63
1498MN/12 1498/24	63
	64

1498TB/12-24	64
1502	42
1517C	42
1531/C7	76
1545/C5M	42
1550U 1550U/M	77
1550U/SS 187	77
1551/C20	77
1552/C9	77
1563/C4	76
1567	76
1568	76
1600Q 10	34
1600Q 8	34
1609B	48
1650	45
1693 20	44
1693M 80	44
1697 30	44
1726BM	55
1740B	48
1741B 1741U	49
1749A	49
1749AC	49
1750 500	45
1750KG10	45
1750TA	91
1758B	69
1758B/K5	69
1758B-RNT	69
1758 ADB-45	70
1758 ADB-D	70
1759HD/3	70
1760TMC 600	46
1760/RMS	48
1760/OHM	54
1760DGT/2	61
1760/IR500	62
1760PA/AC-DC 1760/RSE	62
1766ER/VW	78
1767B	65
1768	79
1771BM	55
1772M	55
1778P	55
1778SOS	55
1827/K	46
1833	50
1836A	51
1837C	51
1837M	52
1838AM	50
1838FLASH	50
1838SLIM 1838/11LED	50
1838COB	51
1838S	51
1838E	52
1838E-BT	52
1842 15-H05/LED	52
1844 15-H05	52
1844 15-H05/SCK	52
1852R1750	48
1860EI	46
1860RG	46
1860SQ	46
1870l	49
1877 1877Δ	68
1877A	68 72
1884 1884N/C8	72
1895	60
1898/K40	60
1899A/M	65
1900M 10X15	86
1900S 8X10	86
	90
1922P1	90
1922P1 1922P2	
	90
1922P2	_
1922P2 1922P3 1927CD 1927CD/K3	90
1922P2 1922P3 1927CD 1927CD/K3 1927P	90 87 87 87
1922P2 1922P3 1927CD 1927CD/K3 1927P 1927P/K3	90 87 87 87 87
1922P2 1922P3 1927CD 1927CD/K3 1927P	90 87 87 87

1927B	88
1927B 1927B/K5	88
	88
1928DA	
1928CD	89
1928XM	89
1930LH	89
1930PA	89
1933IH	90
1936/5A	90
1937	90
1946C 4,8	91
1947G2	91
1949R	70
1949DGT/2	74
1949GPA	74
1949P/U3	91
1949U5	91
	59
1956 115-750W	
1956 125-1400W	59
1956 230-2400W	59
11001	57
11011	57
11034	57
11038	57
11045	57
11049	57
11202A	58
11204A	58
11214A	58
11216A	58
11210/1	00
2001/BZ27 VU	25
2001/BZV	25
2001/BZ24 MQ	54
2005MPU	26
2005MPU/E	26
2005PA/E	26
2005PA/ET	26
2005PA/U	26
2029/VV	23
2033L/VV	23
2038/TV	23
2080/V12	23
2080/VG	23
2115PL-MQ32	54
2254A	79
2254K	79
2400 RSC24/PC	6
2400 RSC24/PD	6
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF	6
2400 RSC24/PD	6
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC	6 6
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL	6 6 6
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC	6 6 6 6 6
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3	6 6 6 6
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6	6 6 6 6 6
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU	6 6 6 6 6
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342	6 6 6 6 6 6 43 43
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002	6 6 6 6 6 6 43 43 45 45 80
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO	6 6 6 6 6 6 43 43 45 45 80 81
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO	6 6 6 6 6 6 43 43 45 45 80 81 81
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/PM 3003PRO/SP	6 6 6 6 6 6 43 43 45 45 80 81 81
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/PM 3003PRO/SP 3009	6 6 6 6 6 6 43 43 45 45 80 81 81 79
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/PM 3003PRO/SP 3009 3009 3003	6 6 6 6 6 6 43 43 45 45 80 81 81 81 79 84
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/PM 3003PRO/SP 3009 3023 3023 3025	6 6 6 6 6 6 43 43 45 45 80 81 81 81 79 84 84
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO 3003PRO/PM 3003PRO/SP 3009 3023 3023 3025 3026	6 6 6 6 6 6 43 43 45 45 80 81 81 79 84 84 84
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/9M 3003PRO/SP 3009 3023 3025 3026 3026/SP	6 6 6 6 6 6 43 43 45 45 80 81 81 79 84 84 84 84 84
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/PM 3003PRO/SP 3009 3023 3025 3026 3026/SP 3027	6 6 6 6 6 6 8 43 45 45 80 81 81 81 81 84 84 84 84 84 84 84 88 84 88 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/PM 3003PRO/SP 3009 3023 3025 3026 3026/SP 3027/KP100	6 6 6 6 6 6 43 43 45 45 80 81 81 81 79 84 84 84 84 84 88 83
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/PM 3003PRO/SP 3009 3023 3025 3026 3026/SP 3027	6 6 6 6 6 6 8 43 45 45 80 81 81 81 81 84 84 84 84 84 84 84 88 84 88 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/PM 3003PRO/SP 3009 3023 3025 3026 3026/SP 3027/KP100	6 6 6 6 6 6 43 43 45 45 80 81 81 81 79 84 84 84 84 84 88 83
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/SP 3003PRO/SP 3009 3023 3025 3026 3026 3026 3027/KP100 3027/PR	6 6 6 6 6 8 43 45 45 80 81 81 79 84 84 84 84 83 83 83
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/SP 3003PRO/SP 3003PRO/SP 3025 3026 3026/SP 3027/KP100 3027/KP100 3029/ZT 3029L/ZT	6 6 6 6 6 8 43 445 45 80 81 81 81 84 84 84 88 83 83 83 81 81
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO/9M 3003PRO/9M 3003PRO/SP 3009 3023 3025 3026 3026/SP 3027/IKP100 3027/IPR 3029L/2T 3029L/2T 3030/2T	6 6 6 6 6 43 43 45 45 80 81 81 79 84 84 84 83 83 83 83 83 83 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO/BM 3003PRO/SP 3003PRO/SP 3023 3025 3026 3026/SP 3027/RP 3027/FR 3029/2T 3029/2T 3030/2T 3030H/2T	6 6 6 6 6 6 43 45 45 45 80 81 81 79 84 84 84 83 83 83 83 83 81 81 82 82
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/PM 3003PRO/SP 3009 3023 3025 3026 3026 3027/KP100 3027/PR 3029/2T 3029/2T 3030H/2T 3030H/2T 3030JRC24/PD	6 6 6 6 6 6 43 43 45 45 45 80 81 81 81 84 84 84 83 83 81 81 81 82 82 82
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/SP 3009 3025 3026 3026/SP 3027 3027/KP100 3027/PR 3029/2T 3030/2T 3030/2T 3033/2T 30338/3T	6 6 6 6 6 6 8 43 45 45 80 81 81 81 79 84 84 84 83 83 83 81 81 81 82 82 82
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/PM 3003PRO/SP 3009 3025 3026 3026/SP 3027 3027/KP100 3027/PR 3029L/2T 3030/ZT 3030/ZT 3030/ZT 3033BC/3T 3033E/3T 3033E/3T	6 6 6 6 6 6 8 43 45 45 80 81 81 81 84 84 84 83 83 83 83 81 81 82 82 82 82 84
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/PM 3003PRO/SP 3002 3025 3026 3026 3026/SP 3027 3027/KP100 3027/PR 3029/LZT 3030/LZT	6 6 6 6 6 8 43 45 45 80 81 81 81 79 84 84 84 83 83 83 83 83 81 82 82 82 82 84 80
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO/39 3003PRO/SP 3003PRO/SP 30029 3025 3026 3026/SP 3027/IKP100 3027/PR 3029L/2T 3030H/2T 3030H/2T 3033H/2T 3033B/3T 30350 3099E 3099T	6 6 6 6 6 6 8 43 45 45 80 81 81 81 84 84 84 83 83 83 83 81 81 82 82 82 82 84
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO/39 3003PRO/39 3003PRO/SP 3003PRO/SP 3002 3026 3026/SP 3027 3027/KP100 3027/PR 3029L/2T 3030/2T 3030H/2T 3030H/2T 3033B/3T 3033B/3T 3050 3099E 3099T 44	6 6 6 6 6 8 43 45 45 80 81 81 81 79 84 84 84 83 83 83 83 83 81 81 82 82 82 82 82 84 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO/SP 3003PRO/SP 3003PRO/SP 30029 3027 3027/KP100 3027/PR 3029L/2T 3030H/2T 3030H/2T 3033/3T 3033E/3T 30399E 3099T 4 42N/S26	6 6 6 6 6 8 43 45 45 45 80 81 79 84 84 84 83 83 83 83 83 83 82 82 82 82 82 82 84 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/SP 3009 3025 3026 3026/SP 3027 3027/KP100 3027/PR 3029/2T 3030/LZT 3030/LZT 3030/LZT 3030SPC 30338S/ST 3030SPC 3029/LZT 3030/SPC 3029/LZT 3030/SPC 3030SPC 3029/LZT 3030/SPC 3030SPC 3029/LZT 3030/SPC 3030SPC 3030SPC 3030SPC 3029/LZT 3030/SPC 3030SPC 3030SPC 3030SPC 3030SPC 3030SPC 3030SPC 442N/S26 42N/S26	6 6 6 6 6 8 43 45 45 80 81 81 81 79 84 84 84 83 83 83 83 83 81 81 82 82 82 82 82 84 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/SP 3003PRO/SP 3009 3025 3026 3026/SP 3027 3027/KP100 3027/PR 3029L/2T 3030/ZT	6 6 6 6 6 8 43 45 45 45 80 81 79 84 84 84 83 83 83 83 83 83 82 82 82 82 82 82 84 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/SP 3003PRO/SP 3009 3025 3026 3026/SP 3027 3027/KP100 3027/PR 3029L/2T 3030/ZT	6 6 6 6 6 6 8 43 45 45 45 80 81 81 81 84 84 84 84 83 83 83 83 81 82 82 82 82 84 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/SP 3003PRO/SP 3009 3025 3026 3026/SP 3027 3027/KP100 3027/PR 3029L/2T 3030/ZT	6 6 6 6 6 6 8 43 45 45 80 81 81 81 84 84 84 83 83 83 83 81 81 82 82 82 82 84 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/PL 33 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/PM 3003PRO/SP 3003 3025 3026 3026/SP 3027 3027/KP100 3027/RP 3029/ZT 3030/ZT 3030	6 6 6 6 6 6 8 43 45 45 80 81 81 81 84 84 84 83 83 83 83 83 82 82 82 82 82 82 84 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2400 RSC24/PD 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PF 2400 RSC24/PL 2400 RSC24/SPC 3 31BM/D6 32AU 342 363 3002 3003PRO 3003PRO/SP 3003PRO/SP 3009 3025 3026 3026/SP 3027 3027/KP100 3027/PR 3029L/2T 3030/ZT 3030/ZT 3030/ZT 3030/ZT 3030/ZT 3030/ZT 30399E 3099T 4 42N/S26 42N/S26 42N/S29I 42SLIM/B8NI	6 6 6 6 6 6 8 43 45 45 80 81 81 81 79 84 84 83 83 83 81 81 82 82 82 82 84 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

4055 (000	4.4
425E/SP3	41
437P	40
437U/09	40
446/C110	41
453C/C7	41
5	
55/B12N	28
5000MS	6
5904VA/T	11
5904VG/3M	12
5904VU/M	12
5988VU/M	11
5988 VHB-MQ/A	54
5990V1	18
5990V3	18
6	
	0.7
605E	37
610/5	38
610L/5	38
665	38
665SW	38
666N	37
674/C	37
677/C	38
7	
700/05 :	
720/C24	88
720LC/C3	88
720MC/C13	33
720ME/C8	88
7041LCD/4S	47
7042LCD	47
7043	47
7212FG	_
7212FG 7213FG	95
	95
7214FN	95
7218FN	95
7220PEK	97
7221PEK	97
7222PEK	97
7225PEK	97
7236BK	95
7238WR	96
7243CK	96
	_
7245BK	96
7246BK	96
7249GK	95
7294HM	96
7317NA	94
7320NA	94
7321NA	94
7322SA	94
7323SA	94
7352A	92
7352B	92
	92
7352G	
7353Y	92
7354N	92
7356G	93
7356V	93
7357G	93
7357V	93
7650	98
7650B	98
7654B	100
7654N	100
7657B	100
7657N	100
7659N	101
7660B	98
7660G	98
7661B	98
7661G	98
7664G	99
7664N	99
7665G	99
7665N	99
7669N	101
7670G	101
7673NG	101
7860G	102
7861G	102
	102
7863G	
	102
7863G	102
7863G 7865G	_
7863G 7865G 7867G	102

7900P	103
7900V	103
7901G	103
7903G	103
7903P	103
7904N	101
7905G	104
7907G	104
7907P	104
7909B	104
7909G	104
7909P	104
7909V	104
8	
860/C27 860MIX/A31	33
861PB	34
	34
862F/A7 867/C52	34
8097 D10-2	85
8097 D7-2	_
8097 D7-2	85
	85
8097SL D10-2	85
8097SL D7-2	85
8097SL D8-2	85
8135	86
8143 8146	85
9	85
96/SC9	29
96BPC/SC9	29
96LBP/SC9	29
96T/S5P	30
96BP-CL/SC9	32
97BTX/SC8	29
97BTXL/SC8	29
97TTX/S6	30
97BTX-C/SC8	32
900MC/C24	32
900/55Z	35
900/C11	35
902A/C22	35
910/55	35
910A/C16	36
910A/C16HR	36
914MQ-A/S4	53
920MC/C14	32
920/55	35
920A/C17M	36
920A/C17MR	36
928A/C12	36
951/S6	30
952/D7	30
960AD/TP2	66
960KPC	70
960BC/C5	71
960KC-M8/9/10	71
960ER	72
970 IVECO	75
972/C10	75
972/C4 BMW	75
983 PM	75
989B	76
9710	56
9720	56
9729	56
9738	56
9752	56
9802M	56
9803H	56
9841N	56
9841R 9851 T5	56 56
C-M-R-	
C04TSS/7	10
C3	24
C5	24
C5S	24
C6T	24
C10	25
C10S	25
	25
	22
C11	22
C11 C20L	22
C11 C20L C20TSS	

C37/8	5
C37A/7	5
C39/6	5
C39/7	5
C39/8 C41H	5 22
C41H C45PRO AW	
C45PRO AX	2 2
C45PRO W	
C45PRO X	2 2
C45PRO BW	3
C45PRO BX	
C45PRO DW	3
C45PRO DX	3
C48M	19
C48P	19
C50S	10
C51	21
C55PB-PRO/7	4
C55PB-PRO/8	4
C56B	20
C56	20
C56PL O	21
C59A	20
C99	17
C99P	17
C99V0	17
C99V0-P12	17
C99V1	17
C99V2	17
C99V3/2C	17
CA49-G	68
CB52-O	68
CP15	22
CP17	22
CX49-G	68
M01	13
M30	13
M44	13
M60	13
M63	13
M100	13
M105	14
M115	14
M120	14
M128	14
M129	
	14
M133	14
M134	14
M162	15
M195	15
M213	15
M230	15
RSC24/5	7
RSC24/6	7
RSC24/7	7
RSC24/8	7
RSC24AXL/7	8
RSC24AXL/8	8
RSC24AXL/9	8
RSC24L/7	8
RSC24L-CAB	9
RSC28	9
T01	15
T05	15
T06	15
T31	15
T40	15
T45	15
T50	15
T55	15
T63	16
T83	16
T91	16
T92	16
T124	16
T137	16
T145	16
T153	16
1100	16
T199	
T199	16
T199 T202	$\overline{}$
T199 T202 T205	16
T199 T202 T205 T211	16 16
T199 T202 T205 T211 T213	16 16 16
T199 T202 T205 T211	16 16



H	II NDIOL		
	ARREDO OFFICINA C45PRO - RSC55	2÷4	
	CASSETTIERE E CARRELLI	5÷10	
	ASSORTIMENTI E MODULI	11÷16	
	COMBO - SISTEMA MODULARE	17 - 18	
	BANCHI	20 - 21	
	CARRELLI E CESTELLI	19 - 21 - 22	
	BORSE, VALIGIE E ZAINI	23÷26	
	CHIAVI DI MANOVRA	27÷30	
	GIRAVITE	31	666
	UTENSILI COLOR CODE	32 - 33	
	INSERTI E BUSSOLE	34÷36	
	DINAMOMETRIA	37 - 38	
	PINZE	39 - 40	Ball Fr
	FORARE, FILETTARE, ESTRARRE	41 - 42	
	MARTELLI E SCALPELLI	43	
	MANUTENZIONE GENERALE	44÷49	
	ILLUMINAZIONE	50÷52	(a) (b) (b) (c) (c
	UTENSILI ISOLATI 1000V	53 - 54	
	TAGLIARE	55	
	BETA CHEMICALS	56	
	BETA ABRASIVES	57 - 58	
	SMERIGLIATRICI ANGOLARI	59	
	AUTOMOTIVE	60÷84	 [2]
	ROBUR	85 - 86	
	UTENSILI PNEUMATICI	86÷91	
	SCARPE DI SICUREZZA	92÷97	
	ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	98÷104	

POSTAZIONI DI LAVORO PER ARREDO OFFICINA C45PRO

- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO M7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO MS)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO C7)
 Armadio a 2 ante (C45PRO AS2)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO SS)



= 045000001 C45PRO X €3.960,00 € 2.295,00

• Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PX/3-2,0MT)







• Piano di lavoro in legno multistrato (C45PW/3-2,0MT)





Combinazione composta da:

- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO M7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO MS)
- Modulo fisso con 2 antine (C45PRO MA)
 3 pensili a muro (C45PRO PM)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 2 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 2 staffe per parete tipo stretto (C45PRO SS)





= 045000003 C45PRO AX €2.760,00 € 1.597.00

• Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PX/3-2,0MT)









• Piano di lavoro in legno multistrato (C45PW/3-2,0MT)



Combinazione composta da:

- Modulo fisso con 5 cassetti (C45PRO M5)
- Modulo fisso con 2 antine (C45PRO MA)
- Armadio a 1 anta (C45PRO AS1)
- 2 pensili a muro (C45PRO PM)
- 2 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 2 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO SS)



• Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PX/2-1,3MT)



🎢 🗂 191 kg



• Piano di lavoro in legno multistrato (C45PW/2-1,3MT)





📕 🗂 190 kg

C45PRO D

Combinazione composta da:

- 1 modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO M7)
- 1 cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO C7)
- 1 modulo fisso di servizio (C45PRO MS)
- 1 modulo fisso con 5 cassetti (C45PRO M5)
- 1 modulo fisso con 2 antine (C45PRO MA)
- 5 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 5 pensili a muro (C45PRO PM)
- 7 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 2 staffe per parete tipo stretto (C45PRO SS)
- 2 armadi a 1 anta (C45PRO AS1)



/= 045000031 C45PRO DX €7.810,00 € 4.499,00

- 1 piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PX/3-2,0MT)
- 1 piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PX/2-1,3MT)
- 1 angolo completo autoportante con piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PRO C/X)



i 572 kg ⊿

€7.550,00 € 4.359,00

- 1 piano di lavoro in legno multistrato (C45PW/3-2,0MT)
- 1 piano di lavoro in legno multistrato (C45PW/2-1,3MT)
- 1 angolo completo autoportante con piano di lavoro in legno (C45PRO C/W)



C55

POSTAZIONI DI LAVORO PER ARREDO OFFICINA RSC55

27.410,000 € **3.999,00**

POSTAZIONE DI LAVORO PER ARREDO OFFICINA RSC55

C55B Banco con piano da lavoro 2050x700 mm rivestito da uno strato di ABS antiurto e antigraffio resistente ad olii e idrocarburi.

Dotato di:

- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente)
- Piedini regolabili in altezza

C55M7 Modulo fisso con sette cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera

- Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Serratura centralizzata frontale
- Predisposizione per l'inserimento dei termoformati

C55MS Modulo fisso di servizio

- · Cestino portarifiuti integrato
- Vano portacarta per rotoli preforati
- Cassettone portaoggetti 305x270 mm

C55/2PM + C55/PF Parete con 2 pensili

- 2 pensili 1024x400x300mm dotati di molle a gas
- 2 pannelli sotto pensile 1024x620x25mm
- 2 pannelli forati sotto pensile 1024x620x25mm per il sostegno degli utensili





POSTAZIONE DI LAVORO PER ARREDO OFFICINA RSC55

C55B Banco con piano da lavoro 2050x700 mm rivestito da uno strato di ABS antiurto e antigraffio resistente ad olii e idrocarburi.

Dotato di:

- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente)
- Piedini regolabili in altezza

C55C7 Cassettiera mobile con sette cassetti

da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera

- 4 ruote Ø 100 mm, 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto.
- su tutta la lunghezza del cassetto
 Piano dei cassetti protetto da tappetini
- di gomma espansa
- Serratura centralizzata frontale
- Predisposizione per l'inserimento dei termoformati

C55MA Modulo fisso con 2 antine

- Sistema di apertura push & pull a pressione
- Dotato di serratura
- · Ripiano interno regolabile in altezza

C55PS Parete portautensili con tapparella e struttura portante

- Tapparella in alluminio, manovrabile verticalmente, con serratura
- Pannello forato amovibile per il sostegno degli utensili


















CASSETTIERA MOBILE

CON 7 CASSETTI CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO

1000




CASSETTIERA MOBILE Caratteristiche principali:

- Paracolpi angolari morbidi su tutta l'altezza della cassettiera per evitare, in caso di urto, il danneggiamento dei veicoli all'interno dell'officina
- Quattro ruote Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portacarta e portaflaconi laterali integrati









n°		■Max
5	75 mm	30 kg
1	150 mm	35 kg
1	225 mm	35 kg

	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°		♣max	kg		€
C37/6	037000061	037000062	037000063	4	75 mm 150 mm	30 kg 35 kg	69	£ 1_Q1A TIÑ	€ 589.00
001/0	00100001	00700002	00100000	1	305 mm	40 kg	00	Z41010,00	C 303,00
007/7	00700074		00700070	5	75 mm	30 kg	74		C COO OO
637/7	03/0000/1	03/000072	037000073	1	150 mm 225 mm	35 kg 35 kg	71	€1.044,00	€ 609,00
007/0		00700000	00700000	6	75 mm	30 kg	70		C COO OO
637/8	037000081	037000082	037000083	2	150 mm	35 kg	73	€1.084,00	€ 629,00



CASSETTIERA MOBILE

Caratteristiche principali:

- Piano di lavoro multifunzione ad alta resistenza con portaminuterie e fori per l'alloggiamento dei giravite
- Quattro ruote con nucleo in acciaio Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Sistema di apertura a sgancio rapido in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto
- Portacarta e portaflaconi laterali e posteriori integrati













_		
Charles IV Bota	61	

	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°		♣ max	kg		€
C39/6	039000031	039000032	039000033	1 1	70 mm 140 mm 280 mm	30 kg 35 kg 40 kg	59	€1.465,00	€ 829,00
C39/7	039000001	039000002	039000003	5 1 1	70 mm 140 mm 210 mm	30 kg 35 kg 35 kg	61	€1. 550,00	€ 879,00
C39/8	039000041	039000042	039000043	6 2	70 mm 140 mm	30 kg 35 kg	64	£1. 655 ,00	€ 929,00



L'EVOLUZIONE DELLA PERFEZIONE! SCOPRI LA NUOVA GAMMA RSC!

Beta presenta la nuova gamma RSC, progettata per soddisfare le esigenze di ogni professionista e assicurare affidabilità e prestazioni elevate di impiego.

Il nuovo design, ispirato al mondo Racing, dona a questa linea di cassettiere e carrelli uno stile accattivante e inconfondibile: le nuove colorazioni e le nuove finiture rendono la nuova gamma RSC un prodotto unico sul mercato ed esclusivo nel suo genere. La struttura robusta e i materiali impiegati garantiscono un'elevata qualità e una lunga durata nel tempo, complementi preziosi per il lavoro quotidiano di reparti produttivi industriali, autoriparatori, carrozzieri e addetti ai servizi di manutenzione generale. La maggior parte delle cassettiere RSC si fregia inoltre del prestigioso marchio TÜV, sinonimo di sicurezza e garanzia, ottenuto superando gli stretti controlli del protocollo di prova EK5/TA5.





Piano di lavoro in legno



🖳 050000901 **5000**S

£56,50 € 33.20



- · Utilizzabile come piano di lavoro supplementare.
- Piano di lavoro mis. 390x440 mm, protetto con tappetino in gomma antiolio e antibenzina.
- Capacità di carico: 20 kg.



2400 RSC24/PF £62,00 € 36.50

Pannello forato con supporti per cassettiera RSC24



2400 RSC24/SPC £117,00 € 68.00

Supporto porta computer per cassettiera RSC24

- Con cassettino estraibile
- Non abbinabile al modello RSC24AXI





Portadocumenti

per cassettiera RSC24



		€
ANTRACITE	024004907	£36,00 € 21,00
NERO	024004908	£36,00 € 21,00

2400 RSC24/PC

Portacarta per rotoli preforati



	=	€
ANTRACITE	024004903	£20,40 € 12,00
NERO	024004904	£20,40 € 12,00



CASSETTIERA MOBILE PORTA ATTREZZI

Caratteristiche:

• Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto

• Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
• 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)

- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Capacità di carico statico pari a 800 kg
 Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
 Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS

Accessori integrabili:

• Piano di lavoro in legno 2400 RSC24/PL

Pannello forato portautensili 2400 RSC24/PF
Mensola pieghevole 5000MS

 Porta documenti 2400 RSC24/PD • Supporto porta computer 2400 RSC24/SPC

· Portacarta per rotoli preformati

2400 RSC24/PC




















VAN

		_							
	Ral 2011	Ral 7016	Ral 5015	Ral 9006	Ral 9005	Ral 2011	Ral 3000	ı	£
	IXal 2011	IXai 7010	Ral 7016	Ral 7016	ital 9003	Ral 7016	Ral 7016	kg	ŧ
RSC24/5	024004050	024004057	024004056	024004052	024004059	024004051	024004053	60	£769,00 € 409,00
RSC24/6	024004060	024004067	024004066	024004062	024004069	024004061	024004063	62	£835,00 € 489,00
RSC24/7	024004070	024004077	024004076	024004072	024004079	024004071	024004073	63	£907,00 € 529,00
RSC24/8	024004080	024004087	024004086	024004082	024004089	024004081	024004083	66	£978,00 € 569,00

	RSC24/5							
n°		i∎Max						
2	70 mm	25 kg						
2	140 mm	30 kg						
1	280 mm	35 kg						

	RSC24/6							
n°		i∎Max						
4	70 mm	25 kg						
1	140 mm	30 kg						
1	280 mm	35 kg						

RSC24/7							
n°		åMax					
5	70 mm	25 kg					
1	140 mm	30 kg					
1	210 mm	30 kg					

	RSC24/8						
n°		åMax					
6	70 mm	25 kg					
2	140 mm	30 kg					

//RSC24AXL

CASSETTIERA PORTA ATTREZZI CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo

Caratteristiche principali:

- Nuovo piano di lavoro rinforzato in ABS con bordi anticaduta, otto fori per l'alloggiamento dei giravite e 6 vaschette portaminuterie
- Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portaflaconi laterale integrato (applicabile su entrambi i lati)
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS

Accessori integrabili:

- Piano di lavoro in legno 2400 RSC24/PL
- Porta documenti 2400 RSC24//PD-A
- Portacarta per rotoli preforati 2400 RSC24/PC-A










	Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	n°		♣ max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004277	024004273	5 1	70 mm 140 mm 210 mm	30 kg 35 kg 35 kg	84	£1.220,00 € 709,00
RSC24AXL/8	024004281	024004287	024004283	6	70 mm 140 mm	30 kg 35 kg	88	€ 1.305,00 € 759,00
RSC24AXL/9	024004291	024004297	024004293	8	70 mm 140 mm	30 kg 35 kg	90	£1.385,00 € 809,00





//RSC24L/7

CASSETTIERA PORTA ATTREZZI CON 7 CASSETTI E RIPIANI LATERALI

Caratteristiche principali:

- 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Serratura centralizzata frontale
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/100 (da ordinare separatamente)
- Vano laterale con ripiano regolabile in altezza
- Portacarta integrato
- Doppio portaflaconi posteriore





Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016		
024004371	024004377			



/RSC24L-CAB

CASSETTIERA PORTA ATTREZZI CON 7 CASSETTI E ARMADIETTO PORTAOGGETTI

Caratteristiche:

- · Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Serratura centralizzata frontale
- · Armadietto laterale portaoggetti con anta richiudibile con serratura e ripiano interno regolabile in altezza
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/100 (da ordinare separatamente)
- Portacarta integrato
- Doppio portaflaconi posteriore



i 82 kg


1100













024004471 | 024004477 | 024004473

n°		i∎Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

CARRELLO SUPERTANK CON PIANO DI LAVORO IN LEGNO E 10 CASSETTI

Carrello portautensili con 10 cassetti da 588x367 mm. montati su guide telescopiche a sfera.

5 cassetti laterali di cui:

- 4 cassetti altezza 70 mm
- 1 cassetto altezza 210 mm

5 cassetti frontali di cui:

- 4 cassetti altezza 70 mm
- 1 cassetto altezza 210 mm

Caratteristiche:

- Sistema rapido e sicuro per l'apertura e chiusura dei cassetti con frontalino in nylon e fibra di vetro
- · Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote ad alta portata Ø 150 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- 2 serrature di sicurezza centralizzate
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente)
- 4 portaflaconi (2 frontali e 2 posteriori)
- 6 vaschette portaminuterie laterali
- Vano laterale con antina di chiusura a scomparsa con serratura
- Vano passante altezza 135 mm con base ricoperta in materiale plastico



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
Ral 7016	Nai 1010	Ral 7016
028003001	028003007	028003003

n°		i∎Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



CARRELLO DI SERVIZIO CON 3 CASSETTI

- Piano di lavoro termoplastico.
- 3 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera, altezza 70 mm.
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa.
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale.
- Ampio ripiano inferiore protetto con tappetino in gomma antiolio e antibenzina.
- · Quattro ruote Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno).

 • Portata di ogni cassetto:
- 15 kg uniformemente distribuiti.
- Possibilità di applicazione del portacarta 2400 RSC24/PC-A (da ordinare separatamente).
- Possibilità di applicazione della mensola pieghevole 5000MS.







- Pratico portagiravite laterale incluso.
- Due portabombolette laterali integrati nella struttura.



















CASSETTIERA MOBILE CON 7 CASSETTI


in acciaio inossidabile, con ruote antitraccia


- Sette cassetti da 570 x 410 mm montati su guide telescopiche a sfera 6 cassetti altezza 83 mm 1 cassetto altezza 170 mm
- Quattro ruote antitraccia con nucleo in acciaio inossidabile Ø 125mm, 2 fisse e 2 girevoli (due con freno)
- Serratura frontale centralizzata
- Struttura interamente in acciaio inossidabile AISI 304
- Ruote, supporti, sfere, interno dei cassetti e relative guide in acciaio inossidabile
- · Maniglia cassetti in alluminio



700












ASSORTIMENT




ASSORTIMENTO DI 214 UTENSILI IN VASSOIO MORBIDO IN EVA



	9 - RSC55	IIOOL-IL/I	001	000	110020	11002-12	UAD
	pezzi/Descrizione					Beta N.	TR
22	chiavi combinate 6-7-8-9-		-15-16-	17-18-1	9-20-	42	M01
11	21-22-24-27-30-32-36 mn chiavi a forchetta 6x7-8x9	n -10x11-12x13-1	14x15-1	6x17-18	3x19-	55	M30
11	20x22-21x23-24x27-30x3 chiavi poligonali curve 6x7	2 mm 7-8x9-10x11-12	x13-14x	15-16x	17-	90	M30
9	18x19-20x22-21x23-24x2 chiavi maschio esagonale	7-30x32 mm				96BPC/SC9	M30
6	O 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 giravite lama piatta ● 2,5:	mm					M213
	6.5x150-8x200 mm			20-			
1	giravite per viti a testa cor giravite Phillips® ◆ PH0x6	60-PH1x80-PH2	su mm 2x100-P	H3x150) mm	1201N 1202	M213 M213
1	giravite Phillips® ◆ PH1x3	30 mm				1202N	M213
12	chiavi maschio con impug O T6-T7-T8-T9-T10-T15-	natura per viti o	con impr	onta To	rx®	1207TX	M213
1	giravite cercafase •	120 120 127 1	00 140	140		1253	M213
3	punzoni Ø 2-3-4 mm						M230
6	cacciaspina Ø 2-3-4-5-6-8	3 mm					M230
	bulino Ø 4 mm						M230
1	scalpelli piatti 150 mm						M230
2	scalpelli piatti nervati 200-	-250 mm					M230
- 1	ugnetti 125 mm						M230
- 1	martello tipo tedesco 500		~ ^-				M230
	mazzuola con battenti in r	nateriale plastic	CO Ø 35	mm			M230
1	flessometro 3 m	taata flaasibila				1712TF	M230
-	magnete telescopico con lime 200 mm	lesta liessibile			171001//	Q/T/P/M/R	
1	spazzola fili d'acciaio				I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	1737NX	
i	cutter con lama a settori 1	8 mm					M230
i	pinze becchi diritti per ane		fori 🔿 18	RO mm			M129
i	pinze becchi piegati per a				ı		M129
i	pinze becchi diritti per ane						M129
1	pinze becchi piegati per a						M129
1	pinze regolabili cerniera c	hiusa 250 mm					M129
1	pinza autobloccante 240 r						M129
1	tronchesi a taglienti diago					1082BM	
1	tenaglie per cementisti 22						M129
1	cesoia a lame larghe diritt					1112	M129
1	forbici per elettricisti lame	dritte				1128BM	
1	pinza universale = 180 n					1150BM	
1	pinza a becchi mezzotono					1166BM	
1	pinza a becchi mezzotono	li piegati Ф 160) mm			1168BM	
3	bussole portainserti	: 4/4E @ 4 4 5 4	0 -			895/1/3/6	
13	chiavi a bussola esagonal	li 1/4" © 4-4,5-t	5-5,5-6-	7-8-9-		900	M100
9	10-11-12-13-14 mm chiavi a bussola a mano li		sagonale	e		900L	M100
-	© 5-6-7-8-9-10-11-12-13	mm	~ ~	- 6 7		000845	14400
5	chiavi a bussola maschio	esagonale 1/4"	U 3-4-	o-υ-/ m	m	900ME	
4	chiavi a bussola a giravite	per viti con inta	agiio			900LP	MTUU
	● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5	ZAO IIIIII					













	M129 N	1100	
4	chiavi a bussola a giravite per viti con impronta a croce Phillips	s® 900PH	M100
7	 ◆ PH1-PH2-PH3-PH4 chiavi a bussola a giravite maschio per viti con impronta Torx® ◆ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 	900TX	M100
1	prolunga - 1/4" 50 mm	900/20	M100
1	prolunga - 1/4" 100 mm	900/20L	
1	prolunga - 1/4" 150 mm	900/21	
1	snodo 1/4" quadro con impugnatura 1/4"	900/25 900BG/30	M100
1	quadro scorrevole 1/4" cricchetto reversibile 1/4"	900/42 900/55	
21	chiavi a bussola esagonali 1/2" © 8-10-11-12-13-14- 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm		M100
1	raccordo con attacco quadro 125 mm	920/15	M100
1 2 1 1 8	snodo 1/2" 250 mm prolunghe angolari - 1/2" quadro maschio 1/2" con spina scorrevole cricchetto reversibile 1/2" @ chiavi a bussola 1/2" per viti con teste a profilo Torx 10-12-14-16-18-20-22-24 mm chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920/25 920AN/125/250 920/42 920/55 920FTX 920AL	M100 M100 M100 M100
	₩ 10-12-10-1 1- 10-10-11-10-13-21-22 IIIII		



059040416 5904VA/ £1.610,00 € 916,00

ASSORTIMENTO DI 102 UTENSILI

	TERMOFORMATO RIGIDO IN ABS	The	M
	pezzi/Descrizione	Beta N.	TR
21	chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	T05 +T06
8	chiavi a forchetta 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm	55	T33
9	chiavi maschio esagonale piegate O 1,5÷10 mm	96/SC9	T33
	chiavi maschio esagonale con impugnatura O 2-2,5-3-4-5-6 mm	96T	T52
8	chiavi a T con bussola snodata © 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	952	T63
	chiavi a bussola esagonali 1/2" © 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	T83
1	prolunga - 1/2" 125 mm	920/21	T83
1	prolunga - 1/2" 255 mm snodo 1/2"	920/22 920/25	T83 T83
1	quadro maschio 1/2" con spina scorrevole 305 mm	920/23	
i	cricchetto reversibile 1/2" ®	920/55	
i	tronchesi a grande effetto taglienti diagonali 🕻 160 mm	1084BM	
1	pinza universale = 180 mm	1150BM	
1	pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm	1166BM	
1	pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori ⊙ 180 mm	1032	
1	pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori © 170 mm	1034	
1	pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi • 175 mm	1036	
1	pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi 175 mm	1038	
1	pinza autobloccante 240 mm	1052	
1	pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1048	
7	giravite lama piatta	1260	T199
6	giravite per viti con impronta a croce Phillips® ◆ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1262	T202
2		35	T234
1	martello tipo tedesco 300 g	1370	T234
1 1	mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm termoformato vuoto	1390 VP5	T234

consigliato con: RSC24-RSC24L/7 - C37 - C39 - RSC28 RSC24L-CAB - C59 - RSC55









59040426 5904VU/M

€1,240,00 € 707,00



ASSORTIMENTO DI 91 UTENSILI IN VASSOIO MORBIDO IN EVA

consigliato con: RSC24 - RSC24L/7 - C37- C39 RSC28 - RSC24L-CAB - C59 - RSC55





8



M50 M83



M137 M153 M234 M145

Ν. Ι	pezzi/Descrizione	Beta N.	TR
16	chiavi combinate 6÷21 mm	42	M05
8	omatica foronotta oni ono ionii iznio innio ionii	55	M33
•	18x19 - 20x22 mm	00/000	1400
9		96/SC9	M33
7	5. 6 - 8 - 10 mm giravite lama piatta 1 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 -	1260	M199
6	5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm giravite per viti con impronta a croce Phillips® ◆ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1262	M202
8	chiavi maschio esagonale con impugnatura	96T	M50
1	O 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm prolunga angolare - 1/2" 125 mm	920AN/125	M83
1	prolunga angolare - 1/2" 250 mm	920AN/250	
1	snodo 1/2"	920/25	
1	quadro maschio 1/2" con spina scorrevole	920/42	
1	cricchetto reversibile 1/2" @	920/55	
19	chiavi a bussola esagonali 1/2" 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	
1	tronchesi a grande effetto taglienti diagonali 🕻 160 mm	1084	M137
1	pinza universale = 180 mm	1150	M137
1	pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm	1166	M137
1	pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1048	M153
1	pinza autobloccante 240 mm	1052	M153
2	scalpelli piatti nervati 100 - 200 mm	35	M234
1	martello tipo tedesco 300 g	1370	M234
1	mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm	1390	M234
1	pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori ⊙ 180 mm	1032	M145
1	pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori ⊙ 170 mm		M145
1	pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi 175 mm	1036	M145
1	pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi 175 mm	1038	M145



5904VG/3M £1.625,00 € 923,00

ASSORTIMENTO DI 130 UTENSILI

IN VASSOIO MORBIDO IN EVA consigliato con: RSC24 - RSC24L/7 - C37 - C39 RSC28 - RSC24L- CAB - C59 - RSC55








M55

M292

M50





	MBeta L		Titlets ·	.fBeta	Zheta
M208	M85	M234	M83	M134	M145

16 5 1 1 8	. pezzi/Descrizione chiavi combinate 6÷21 mm chiavi combinate 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm pinza autobloccante 240 mm chiavi maschio esagonale con impugnatura O 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx® O T10-T15-T20-T25-T30		M05 M06 M153 M153 M50
1 1 1 5	chiave regolabile a rullino 250 mm forbici per elettricisti lame diritte flessometro 5 m cutter con lama a settori 170 mm giravite lama piatta ● 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 mm giravite per viti con impronta a croce Phillips® ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1128BMX 1692/5 1771 1260	
1 5	giravite nano lama piatta ● 4x30 mm giraviti nano Phillips® ● PH1x30 mm inserti colorati per avvitatori per viti a testa con intaglio ● 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm	1260N 1262N 860LP	M208 M85
	inserti colorati maschio esagonale per avvitatori O 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips®	860PE 860PH	M85 M85
4	• PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv® - Supadriv® • PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4	860PZ	M85
11	inserti colorati per avvitatori per viti con impronta Torx® O T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860TX	M85
8	inserti colorati per avvitatori per viti con impronta Tamper Resistant Torx [®] ● T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860RTX	M85
1 1 2 1 1 1 1 19 1 1	portainserti a sgancio rapido con impugnatura 230 mm cricchetto reversibile portainserti 100 mm prolunga portainserti magnetica 80 mm raccordi per avvitatori ■ 1/4 - □ 1/4 scalpelli piatti nervati 100 - 200 mm martello tipo tedesco 300 g mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm prolunga angolare - 1/2" 125 mm prolunga angolare - 1/2" 250 mm snodo 1/2" quadro maschio 1/2" con spina scorrevole cricchetto reversibile 1/2" ⊕ chiavi a bussola esagonali 1/2" ⊕ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm tronchesi a taglienti diagonali 【 160 mm pinze universali a grande effetto = 180 mm pinze a becchi mezzotondi lunghissimi ● 160 mm pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori ⊙ 180 mm pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi ● 175 mm pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi ● 175 mm	1370 1390 920AN 920AN 920/25 920/42 920/55 920A 1082GBM 1150GBM 1166GBM 1032 1034	M85 M85 M234 M234 M234 M83 M83 M83 M83 M83 M83 M83 M83 M83





6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm



55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm **90** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm





141 8-9-10-11-12 13-14-15-16 17-18-19 mm





O 96T 2-2.5-3-4-5-6-7-8-10 mm ○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm **944BX** 5-6-7-8-10-13 mm





952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm



895/1 - 895/3 - 895/6

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm O 900

O 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

O 900ME 3-4-5-6-7 mm

0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm PH1-PH2-PH3-PH4 O 900PH

T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 O 900TX

900/20 50 mm - 900/20L 100 mm

900/21 150 mm

900/25 - 900BG/30 - 900/42

900/55

O 920A

8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-

28-30-32 mm

920/15 - 920/25

920AN/125 125 mm 920AN/250 250 mm

920/42 @ 920/55

© 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm O 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-

19-21-22 mm

/== 024500871 M105 14"38" 12" €1.225,00 € 699.00



4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10 O 900 11-12-13-14 mm 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm O 900L O 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

895/1 - 895/3 - 895/6 O 900ME 3-4-5-6-7 mm

0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-,2x8 mm PH1-PH2-PH3-PH4 ● 900LP **○** 900PH

T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 O 900TX 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8

50-100-150 mm 900/.. 900/25 - 900BG/30 - 900/42

@ 900/55

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-O 910A 17-18-19-20-21-22 mm

910/15 □ 3/8 - ■ 1/4 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2 910/21 125 mm 910/22 250 mm 910/25 - 910/42

@ 910/55 O 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21-22-23-24-26 27-28-30-32 mm

920/15 □ 1/2 - ■ 3/8 920/25 920AN 125 - 250 mm

920/42 @ 920/55

O 956F 16-17,8-20,8 mm

24500115 M115 12" €1.076,00 € 618,00



@ 666N O 920A

920FTX O 920PF O 920TX

i 7,8 kg

🦊 🛍 6,9 kg 🛮

40÷200 Nm 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm 12-14-16-18-20-22-24 mm 6-7-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

125 mm 255 mm

920/21

920/22

920/25

920/42

@ 920/55

305 mm

€1,210,00 € 691.00



10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm

920AN/125 125 mm 920AN/250 250 mm 920/25 - 920/42

_____10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm

O 920AL © 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm

@ 920/55

5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L O 920PE O 920TX

3. 024500128 **12 12 12** €881,00 € 503.00



○ 720 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm O 720L 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm

O 720TX T30-T40-T45-T50-T55 O 720ME 5-6-8-10-12-14-17-19 mm © 720LC 17-19-21 mm

720/21 125 mm

720/25

■ 024500129 M129 €401,00 € 232,00



1036 175 mm 1038 175 mm 1048 250 mm 1052 240 mm 1082BM 160 mm 1098 220 mm 250 mm 1112 1128BM

⊙ 1032

⊙1034

180 mm

170 mm

=1150BM 180 mm **● 1166BM** 160 mm **● 1168BM** 160 mm

🖟 3,4 kg





i 8,9 kg ∡





◆ 1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm

○ 1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150-PH4x200 mm



2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm 4x30 mm

PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm

PH1X30 mm

T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

3.5x100 mm

🕯 2,3 kg



● 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm

◆ 1201EN 4x30 mm

PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm O 1202E

O 1202FN PH1X30 mm

O 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

1253



30 Ø 2-3-4 mm 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm

32 Ø 4 mm 34 150 mm 35 200-250 mm 36 125 mm

1370 500 g **1390** Ø 35 mm 1692 3 m

i 3,2 kg

1712

■ 1719BMA/Q 200 mm

▲ 1719BMA/T 200 mm
■ 1719BMA/P 200 mm

▶ 1719BMA/M 200 mm ● 1719BMA/R 200 mm

1737

1771 18 mm



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21- 22-24-27-30 mm



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm



42 22-24-27-30-32 mm



31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm **55** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm O96N/SC9 1,5÷10 mm



90 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 mm



142 8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 mm



O 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5 5-6-7-8-10 mm



O 97TTX T10-T15-T20 T25-T27-T30



952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

🕯 3,8 kg



© 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm 920/21 125 mm 920/42 305 mm 920/22 255 mm 920/55 @ 275 mm 920/25

🖳 024240091 **T9**1 €209,50 € 120.00 1/4

900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12

i i 560 g

13-14 mm O **900ME** 2,5-3-4-5-6-8 mm 900/20 50 mm 900/21 150 mm 900/25

3 024240092 €240,00 € 137.00



910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 17-18-19-20-21-22 mm

910/21 125 mm 910/22 250 mm 910/25

910/42 210 mm @ 910/55 200 mm

38





/ ii 750 g _ 1084BM 160 mm 1150BM 180 mm 1166BM 160 mm



205 024240205

€71,50 € 41.00

1034 170 mm 1036 175 mm 1038 175 mm



1052 240 mm



● 1260 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150-6,5x150 mm





i 460 g O 1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20



◆ 1201E 2,5x50-3x75-3,5x100 4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm



○ 1202E PH0x60-PH1x80 PH1x120-PH2x100 PH2x150-PH3x150 mm



100-200 mm 35 **1370** 300 g 1390 ø 35 mm



■ 1719BMA/Q ▲ 1719BMA/T 1719BMA/P 1719BMA/M 200 mm ● 1719BMA/R 200 mm

200 mm 200 mm 200 mm



COMBO È IL SISTEMA MODULARE BETA

Le valigette porta attrezzi possono essere facilmente unite tra di loro con un semplice clic, grazie alle pratiche chiusure laterali a scatto.

Le valigette portautensili possono essere combinate come vuoi, a seconda delle tue ésigenze.

Valigetta portautensili COMBO in ABS.

con coperchio trasparente. Caratteristiche principali:

- Coperchio trasparente in robusto policarbonato per una rapida individuazione del contenuto
- Dimensioni interne 378x313x61 mm
- Predisposizione per la chiusura con lucchetto



£149,00 € **72,50**

 Particolarmente indicata per il trasporto di minuteria come viti, dadi, rondelle, rivetti o tasselli

 Fornita completa di kit 18 vaschette portaminuteria:

2 vaschette rosse 52x52 mm 3 vaschette gialle 104x52 mm 2 vaschette blu 104x104 mm 1 vaschetta verde 104x156 mm 2 vaschette arancioni 208x52 mm 2 vaschette grigie 312x71 mm e 6 divisori regolabili

□ 099000202 **[99V**]

£105,00 **€** 51.00

=== 445x358x118 mm







€632,00 € 289,00

Sistema modulare completo BETA COMBO

Composto da:

- Carrello pieghevole richiudibile con manico telescopico C99P (485x520x1095 mm)
- Valigetta portautensili in ABS **C99V1** (445x358x152 mm)
- Valigetta portautensili in ABS C99V2 (445x358x254 mm)
- Valigetta portautensili in ABS con 2 cassette portaminuteria trasportabili C99V3/2C (445x358x322 mm)



£106,50 € 49.50

Valigetta portautensili in ABS, vuota Caratteristiche principali:

- Dimensioni interne 383x320x103 mm
- Predisposizione per la chiusura con lucchetto



445x358x152 mm

// i 2,2 kg

3 445x358x254 mm



£118,00 **€ 55,50**

Valigetta portautensili in ABS, vuota Caratteristiche principali:

 Dimensioni interne 389x320x205 mm

🖟 2,8 kg





£227,00 € 104,00

Valigetta portautensili in ABS, vuota con 2 cassette portaminuteria trasportabili Caratteristiche principali:

- Fornita con 2 cassette portaminuteria C99C-V3, vuote
- Dimensioni interne 395x320x100 mm











Carrello pieghevole Combo

Caratteristiche principali:

- Carrello ultracompatto richiudibile
- Impugnatura con manico telescopico
- Dimensioni aperto: 485x520x1095 mm
- Dimensioni chiuso: 485x80x810 mm
- Dimensioni base ribaltabile 485x350 mm
- Due ruote antiforatura Ø 175 mm · Cinghia inclusa nella confezione



// i∎ 5,8 kg



39900001 5990V1

£560,00 **€** 309,00



ASSORTIMENTO DI 44 UTENSILI PER VALIGETTA PORTAUTENSILI COMBO C99V1,

in vassoio morbido in EVA

	pezzi/Descrizione chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica O 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	Beta N. 96BPC/SC9
1	cutter con lama a settori 18 mm	1771
1	pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1048
6	2 punzoni, 1 bulino, 3 scalpelli in busta	38/B6N
3	giravite lama piatta	1260
	● 3,5x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm	
3	giravite per viti con impronta a croce Phillips® • PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262
1	forbici per elettricisti lame diritte	1128BMX
16	chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-21-22 mm	42
1	flessometro 5 m	1692/5
1	martello tipo tedesco 300 g	1370
1	tronchesi a taglienti diagonali,	1082GBM
1	finitura industriale 1 160 mm pinze universali a grande effetto, finitura industriale = 180 mm	1150GBM







Assortimenti consigliati in abbinamento al sistema Beta Combo C99





Assortimento consigliato in abbinamento con C99V1



🖳 059900003 / <mark>5990V3</mark> [14]" [12]"



£795,00 **€ 439,00**

ASSORTIMENTO DI 116 UTENSILI PER VALIGETTA PORTAUTENSILI COMBO C99V3/2C,

in vassoio morbido in EVA

Ш	Vassoio iliordido ili EVA	
Ν. μ	pezzi/Descrizione	Beta N.
5	chiavi maschio esagonale con impugnatura O 2,5-3-4-5-6 mm	96T/S5P
1	chiave regolabile a rullino 250 mm	111
1	quadro con impugnatura 1/4"	900BG/30
1	giravite cercafase ●	1253
1	livella tascabile con base a "V"	1695XS
1	torcia LED per ispezioni	1833XS/2
31	inserti colorati con portainserti magnetico in astuccio tascabile ● O O O O	860MIX/A31
1	bussola portainserti	895
12	8-9-10-11-12-13 mm	900
1	prolunga - 1/4" 50 mm	900/20
1	prolunga - 1/4" 100 mm	900/20L
1	quadro scorrevole 1/4"	900/42
1	cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 1/4" @	900/55Z
38	microgiravite con 36 inserti intercambiabili da 4 mm e prolunga magnetica	1256/C36-2
1	mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm	1390
1	snodo 1/4"	900/25
13	chiavi a bussola esagonali 1/2" © 10-11-12-13-14- 15-16-17-18-19-20-21-22 mm	920A
1	prolunga - 1/2" 125 mm	920/21
1	prolunga - 1/2" 255 mm	920/22
1	snodo 1/2"	920/25
1	quadro maschio 1/2" con spina scorrevole	920/42
1	cricchetto reversibile 1/2" ®	920/55












NEW Beta Britis

48000230 48 48

€2.560,00 € 1.445,00

Carrello contenitore elettrico, con sponde

- Pianale motorizzato con motore 24V 400W con alimentazione a batteria 2x12V 33Ah e scheda di controllo Curtis.
- Piano di carico realizzato in solido acciaio, ricoperto con gomma antiscivolo, con sponde tubolari di contenimento a sezione tonda per il trasporto del carico in sicurezza.
- Le sponde possono anche essere sfilate, per adattarsi alle singole esigenze di trasporto.
- Dotato di 2 ruote pneumatiche di trazione Ø 260mm e 2 ruote in gomma piroettanti Ø 150mm, freno elettromagnetico e differenziale.







La consolle di comando è dotata di:

- ① chiave di accensione
- 2 regolazione della velocità
- ③ farfalle laterali per il controllo della trazione
- segnale acustico intermittente che si attiva durante la retromarcia
- ⑤ indicatore stato di carica della batteria
- 6 pulsante per esclusione freno elettrico
- ① fungo di emergenza



VAI IN GIRO QUANTO VUOI! FINO A 4 ORE DI AUTONOMIA

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Capacità di carico: 400 kg
- Velocità di marcia: 4-6 km/h (regolabile)
- Autonomia: 4 ore
- Pendenza massima superabile a pieno carico: **6%**
- Pendenza massima superabile con 100 kg di carico: 18%

DISPOSITIVI DI SICUREZZA:

- Freno elettronico
- Segnalatore acustico
- Protezione antischiacciamento
- Indicatore dello stato di carica della batteria
- Scheda di controllo Curtis

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni di ingombro: 1280x630x1100h mm
- Dimensioni utili piano di carico con sponde: 1180x580 mm
- Dimensioni utili piano di carico senza sponde: 1260x620 mm
- Altezza pianale di carico dal pavimento: 320 mm
- Altezza vano batteria-pavimento: 65 mm
- Peso con batterie: 140 kg

Carrello pieghevole

- Pianale di carico in polipropilene (PP) rinforzato, con rivestimento antiscivolo e inserti in TPV per la protezione degli spigoli
- Maniglia richiudibile per uno stoccaggio rapido e poco ingombrante
- Quattro ruote antitraccia Ø 125 mm:
 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Portata massima 300 kg.
- Larghezza utile pianale di carico: 705 mm
- Profondità pianale di carico: 480 mm
- Altezza pianale di carico: 200 mm





//C56B

BANCO DA LAVORO CON PIANO IN LEGNO

Caratteristiche principali:

- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/125 (da ordinare separatamente)
- Struttura in acciaio con 4 gambe di sostegno
- Capacità di carico statico: 600 kg
- Ripiano inferiore portaoggetti con capacità di carico 150 kg (uniformemente distribuiti)
- · Predisposizione per il fissaggio al pavimento



£585,00 € 341,00



//C59A

BANCO DA LAVORO CON CASSETTIERA DA 6 CASSETTI

- 6 cassetti 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera
- Ripiano in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/125 (da ordinare separatamente)
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Cassettiere predisposte per l'inserimento di termoformati
- Frontalino dei cassetti in nylon ad alta resistenza
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- · Ripiano inferiore portaoggetti
- Predisposizione per portacarta (2400 RSC24/PC)
 e portaflaconi (2400 RSC24/PF-) da ordinare separatamente











BANCO DA LAVORO

- Piano di lavoro in lamiera verniciata con bordo perimetrale
- Struttura in acciaio con 6 gambe di sostegno
- · Due cassetti dotati di serratura
- · Predisposizione per il fissaggio al pavimento











£339,00 € 197,00

BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE

- Leggero, compatto e facilmente trasportabile.
- Piano di lavoro 800x500mm in lamiera zincata utilizzabile da un solo lato, protetto con rivestimento in gomma antiolio e antibenzina.
- · Maniglia con protezione in gomma per un agevole trasporto.
- Piedini con copertura anti-scivolamento.















- 3 ripiani ricoperti in gomma millerighe antiscivolo
- Doppia possibilità di fissaggio del ripiano centrale

Quattro ruote Ø 100 mm:





LO PORTAUTENSILI RICHIUDIBILE

- · Struttura in lamiera
- Carrello richiudibile con colonnine ribaltabili per permettere un agevole trasporto
- 2 cassetti 588x277 mm montati su guide telescopiche che permettono l'apertura in due sensi
- Ampio vano portaoggetti inferiore 588x277x220 mm
- 2 ruote fisse Ø 160 mm e 2 ruote piroettanti con freno Ø 100 mm
- Piano di lavoro termoplastico con 6 vaschette portaminuterie integrate
- Chiusura centralizzata
- Predisposizione per l'alloggiamento di separatori per cassetto









Ral 2011 Ral 7016

Ral 3000 027000201 027000202 027000203

€ 633,00

€ 365,00



i 20 kg

n°	h	♣ max	
2	70 mm	20 kg	

TROLLEY PORTAUTENSILI A 2 MODULI SOVRAPPONIBILI

- Struttura in lamiera e in materiale plastico: grande robustezza e peso ridotto
- 2 moduli separabili: 1 cestello superiore, 1 modulo con 2 cassetti altezza 95 mm, 1 cassetta estraibile in materiale plastico altezza 66 mm e 1 cassetto altezza 295 mm
- Ruote di grosso diametro 160 mm integrate nella struttura per facilitare il trasporto anche su gradini
- Serratura centralizzata laterale per la chiusura dei cassetti del modulo inferiore
- · Cassetti montati su guide telescopiche a sfera con doppio gancio di chiusura
- Impugnatura con manico telescopico in alluminio
- Portaminuterie integrato
- Cassetto inferiore con doppia guida telescopica







Cestello estendibile a 5 scomparti in lamiera, vuoto



550x200x210 mm





può essere utilizzato in ambienti critici, ovvero zone e aree in cui non è ammesso il livello minimo di contaminazione, resiste alla ruggine e ai principali acidi ed è sterilizzabile in autoclave a 121 °C.

3 021203001 **C20TSS**

£273,00 € 158,00

Cestello estendibile a 5 scomparti in acciaio inossidabile AISI 304



🖳 021170500 CP17 £79,50 **€ 45.80** Cestello portautensili in acciaio inox e materiale plastico con contenitore asportabile, vuoto i 2.5 ka 500x200x220 mm




Cestello in materiale plastico con contenitori e vaschette portaminuterie, vuoti

- 3 vaschette portaminuterie integrate nel coperchio con divisori regolabili
- 1 contenitore interno con divisori regolabili
- Capacità di carico: 30 kg



/ i 2,5 kg









BORSE, VALIGIE E ZAINI

____ 020330250 <mark>2033L/VV</mark>

£320,00 € 185,00

Valigia portautensili in alluminio, vuota

- Estremamente resistente agli urti
- Finitura antigraffio
- · Maniglia ergonomica con grip in gomma
- Doppia chiusura con combinazione
- 2 pannelli portautensili con elastici
- Fondo interno con divisori removibili









Valigia portautensili in polipropilene ad alto spessore, profilata in alluminio, vuota

- 2 pannelli portautensili
- Fornita di tracolla
- Fondo con divisori removibili e regolabili
- · 2 serrature con chiave







🖳 021030000 🖊 [📑 £59,00 **€ 34.50**

Mini borsa portautensili

in tessuto tecnico

Caratteristiche principali:

- 1 tasca esterna frontale con chiusura a zip
- 2 tasche laterali con vaschette portaminuteria incluse
- 1 pratica tasca posteriore con chiusura a velcro
- 1 pannello portautensili interno removibile,
- con elastici presenti su ambo i lati
- Fornita completa di tracolla





















Zaino portautensili in tessuto tecnico, vuoto

- Pannello portautensili interno removibile
- 6 tasche esterne e 2 tasche interne
- Base in materiale plastico resistente all'acqua
- Doppio laccetto di sicurezza per fissare lo zaino sulle spalle
- · Schienale ergonomico imbottito





🖳 021050100 🔼 📆 **.€50,50 € 29,50**

Zaino portautensili in poliestere resistente

- Doppia maniglia sulla sommità centrale dello zaino per una presa sicura e bilanciata
- Due ampie tasche frontali
- Due capienti tasche interne e 2 fasce aggiuntive con velcro
- Pratica busta avvolgibile interna, composta da 4 pannelli portautensili
- Spallacci imbottiti rinforzati e regolabili







vuoto Manico telescopico di trasporto

- Ruote integrate nella struttura con copertura anti-polvere per l'impiego come zaino
- 2 pannelli portautensili removibili
- Tasca per PC interna e 5 tasche esterne
- Base in materiale plastico resistente all'acqua



₩ 480x370x220 mm

500x400x180 mm

🖳 021110000 / <u>[</u>] 1 €84,00 € 48,50

Cestello portautensili, vuoto

- Base rigida in materiale plastico, resistente all'acqua
- Elastici e tasche portautensili sia interne che esterne
- Buste portadocumenti integrate nel doppiofondo del coperchio



 Struttura rigida Doppio fondo

= 420x220x250 mm

i 2,3 kg

• Manico inclinabile per facilitare l'accesso agli utensili

Cestello portautensili, vuoto

= 021100001 C10S

€112,50 € 64.50

- · Elastici portautensili e tasche sia interne che esterne
- Fodero di copertura
- Vaschetta portaminuterie inlcusa nel doppio fondo
- Predisposizione per essere utilizzata con il trolley C8

🖳 021100000 / [1 🗍 €143,00 € 82,50

520x220x250 mm

i 3,3 kg



2001/BZV 2001/BZV £43,00 **€ 25.00**

Valigetta portautensili in tessuto tecnico ad alta resistenza, vuota

- Doppia maniglia superiore per una presa ottimale
- Ampia tasca frontale portadocumenti con chiusura a zip
- 20 pratici vani portautensili (6 tasche e 14 elastici)
- Asole porta martello
- Possibilità di applicazione della tracolla C9/RT (da ordinare a parte)







🕮 020010157 **2001/BZ27 VU**

£263,00 € **152,00**

Valigetta pieghevole con assortimento di **27 UTENSILI** per interventi universali







N. pezzi/Descrizione			
1	forbici per elettricisti lame diritte	1128BMX	
1	pinza universale = 180 mm	1150	
6	chiavi combinate 7-8-10-13-17-19 mm	42	
3	giravite lama piatta ● 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm	1201E	
3	giravite Phillips® ◆ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1202E	
9	chiavi maschio esagonale piegate O 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	
1	martello tipo tedesco 300 g	1370	
1	pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1048	
1	flessometro 5 m	1692/5	
1	cutter con lama a settori 18 mm	1771	



2005PA/E 020050030

€39,00 € 22.70

Porta attrezzi vuoto in Nylon, con cintura

- Due ampie tasche con elastici portautensili
- Due taschine frontali porta forbice
- Due pratici scomparti laterali con:
- a sinistra taschino con robusto gancio in metallo per flessometro
- a destra doppia tasca con sacca richiudibile tramite laccio e chiusura a zip aggiuntiva
- Fibbia con moschettone porta nastro adesivo
- Cintura regolabile da 70 a 120 cm



== 260x250x190 mm

≙1000 V

2005PA/ET

£167,00 **€ 97,00**

Porta attrezzi con assortimento di 8 UTENSILI per elettrotecnica



N.	pezzi/Descrizione
	POLLIFE

- tronchesi a taglienti diagonali 1000V 160 mm 1082MQ forbici per elettricisti lame diritte
- giravite cercafase ●
- O PH1x80 PH2x100
- **●** 3,5x100 4,5x100
- nastro isolante in PVC

Beta N.

1128BMX

1253

1272MQF 1274MQF

1639ESB

₽ 020050040 **2005PA/U** £168,00 € 97.50

Porta attrezzi con assortimento di 17 UTENSILI



N. pezzi/Descrizione

- 9 chiavi maschio esagonale piegate O chiave regolabile a rullino 200 mm
- pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm
- forbici per elettricisti lame diritte
- giravite Phillips® ◆ PH1x80 PH2x100 mm
- flessometro 3 m

Beta N.

96/SC9 1048

1128BMX 1201E

1202E

20050060 2005MPU £25,00 **€ 14,50**

Marsupio porta attrezzi vuoto in Nylon, con cintura

- · Cinque ampie tasche portautensili
- Una taschina frontale porta forbice
- Fibbia con moschettone porta nastro adesivo
- Cintura regolabile da 70 a 120 cm



2005MPU/E

€84,00 € 48,80

Marsupio porta attrezzi con assortimento di 5 UTENSILI



N. pezzi/Descrizione

- forbici per elettricisti lame diritte
- pinza universale = 180 mm
- giravite lama piatta 3,5x100 4x100 mm
- giravite Phillips® ◆ PH1x80 mm



CHIAVI DI MANOVRA





La nostra storica chiave 42 ha una nuova forma.

Una forma elegante e snella, alleggerita nelle linee e più leggera al tatto. La forza, la resistenza e l'ergonomia della chiave Beta raggiungono valori ancora superiori per offrire la miglior chiave possibile alle mani degli utilizzatori. Il processo produttivo si svolge nei nostri stabilimenti di Sovico e Sulmona, avvalendosi delle tecnologie più avanzate in termini di automazione e degli operatori più preparati in termini di esperienza.

FORZA

Valori di coppia più che doppi rispetto ai requisiti della norma ISO 1711



ERGONOMIA

L'occhio poligonale è inclinato di 15° per proteggere la mano. La forma è ottenuta da stampo, non piegata successivamente

Grande resistenza: nel caso di uso improprio la chiave inizia a deformarsi, non si spezza in modo improvviso e pericoloso

ATTENZIONE!

La nuova forma della chiave 42 è perfettamente compatibile con tutti i contenitori e i moduli della chiave 42 storica






£173,00 € 98.50

Serie di 15 chiavi combinate

- Comodo e pratico supporto incluso
- 6-7-8-9-10-11-12-13-





42/SC9 42/SC9

£101,00 **€ 58,00**

Serie di 9 chiavi combinate

- Supporto compatto, pratico e facile da trasportare
- Identificazione rapida della misura della chiave
- · Bloccaggio sicuro della chiave nel supporto
- 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



<u>42/S26</u> £415,00 € **235.00**

Serie di 26 chiavi combinate

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm









a cricchetto diritte, in busta di tela

38-10-11-12-13-14-15-17-19 mm









//111

Chiavi regolabili a rullino cromate con scala graduata

- Apertura della ganascia mobile con rotazione destrorsa del rullino
- Scala millimetrata e in pollici



	L mm	A max	å g	==	€
111/100	100	15 mm	60	001110010	£22,20 € 12,90
111/150	150	24 mm	165	001110015	£23,00 € 13,40
111/200	200	28 mm	325	001110020	£28,00 € 16,30
111/250	250	34 mm	505	001110025	£34,50 € 19,80
111/300	300	35 mm	790		£45,50 € 26,00
111/450	450	54 mm	2043	001110045	£148,00 € 85,00
111/600	600	62 mm	3300	001110060	£205,00 € 118,00



Chiave autoserrante a ripresa automatica per esagoni da 8 a 32 mm

Ideale per viti con testa a profilo: esagonale, Spline[®], quadrato, Torx[®]; anche rovinate.





in busta di tela





Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate



COMPATTO



Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica

O mm	L mm
1,5	79
2	85
2,5	89
3	100
4	110
5	129
6	152
8	173
10	194
\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	777







£73,00 € 39,50

Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica per viti con impronta Torx®

L mm
65
74
84
96
98
109
123
136







MODELLO EXTRA LUNGO +30%





L'impugnatura è di piccole dimensioni ed è perfettamente bilanciata per ruotare rapidamente nel palmo della mano.

La forma ergonomica permette di utilizzarla anche per applicare coppie molto elevate.

Le estremità esagonali sono calibrate per trasmettere la massima coppia possibile alla vite.







L'AFFIDABILE

L'affidabilità e la precisione del pre-posizionamento sono le chiavi del successo di questa chiave. Lo snodo mantiene la propria funzione nel corso degli anni, senza bisogno di alcuna regolazione.
Angolo di rotazione della bussola 60°. Possibilità di utilizzo a 90° in posizione fissa.
Asta di manovra scorrevole, arrestabile nella posizione desiderata su tutta la lunghezza. Triplice marcatura della misura sulla testa.







 \blacksquare 012031018 $1203E/D8P \oplus \bigoplus$

€40,50 € 23.50

Serie di 8 giravite

1201E

◆ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100 6.5x150 mm

1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

■ 012031019 1203E/D10N ◆ ◆

€51,50 € 29,60

Serie di 10 giravite

1201E **●** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150 6,5x150 mm

1201E/N **●** 0.8x4x30 mm 1202E/N PH1x4,5x30 mm







■ 012630008 1263/D8 ◆ ◆



€55,50 € 31.80

Serie di 8 giravite

1260 **●** 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125 6,5x150 mm

1262 O PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



€70,50 € 39.90

Serie di 10 giravite

1260 **●** 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm 1262 **○** PH0x60- PH1x8-PH2x100 mm

1260N **●** 4x30 mm 1262N • PH1x30 mm



Serie di 7 giravite

1267TX O T6-T8-T10-T15 T20-T25-T30









€54,50 € 31.00

Serie di 6 giravite

1290 **(** 0,6x3,5x75-1x5,5x150 1,2x6,5x150 mm PH2x6x100 mm







■ 012930408 1293 NOX/D8 ◆ ◆



£78,50 **€ 45.00**

Serie di 8 giravite in acciaio inossidabile **1290INOX ●** 2,5x50-3x75-4x100

5,5x150-6,5x150 mm **1292INOX ○** PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm







■ 000961619 **96BP-CL/SC9** ○

£50,00 **€ 27,00**

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate colorate con un'estremità sferica

		,		
O mm	L mm			
1,5	91			
2	100			
2,5	113			
3	130			
4	142			
5	163			
6	185			
8	205			
10	231			
(\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\				

MODELLO EXTRA LUNGO +30%



97BTX-C/SC8

€81,00 € 41,50

Serie di 8 chiavi maschio piegate colorate con un'estremità sferica per viti con impronta Torx®



O mm	Lmm	
T9	80	
T10	86	
T15	90	
T20	95	
T25	100	
T27	105	
T30	114	
T40	124	



142MC/SC9 ○ € 214,00 € 122,00

Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto reversibile colorate

con supporto compatto

mm | L mm |
8x8 | 136 |
10x10 | 159 |
11x11 | 168 |

10x10 159 11x11 168 12x12 174 13x13 180 14x14 190 15x15 200 17x17 233



COLOR

UN COLORE, UNA MISURA

920MC/C14 12"

£284,00 € 159,00

Assortimento di 14 chiavi a bussola esagonali colorate e 5 accessori in cassetta di lamiera





== 420x185x60 mm



	0	920MC	8-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19 21-22 -24 mm
E		920/21	125 mm
9		920/22	255 mm
100		920/25	
		920/42	
*	0	920/55	

900MC/C24 14"

£355,00 **€ 201,00**

Assortimento di 11 chiavi a bussola esagonali colorate e 13 a giravite colorate e 6 accessori in cassetta di lamiera





=== 270x120x45 mm



	0	900MC	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 18	0	900MC/PH	PH1 - PH2 - PH3
	0	900MC/TX	T10-T15-T20-T25-T27-T30- T40
	•	900MC/LP	0,8x4 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
		900/20	50 mm
_		900/21	150 mm
200		900/25	
		900BG/30	
~		900/42	
3-	0	900/55	

UN COLORE, UN'IMPRONTA

3 007202913 **720MC/C13 12**" £186,50 € 105,00

Serie di 13 chiavi a bussola colorate con attacco quadro femmina 1/2" fosfatate, in cassetta di lamiera





ii 2,4 kg

335x145x60 mm

■ 012570210 1257LPH/S8 **◆** £62,50 € 35.50

Serie di 8 microgiravite, lama Piatta e Phillips® in astuccio plastico rigido

1257PH • PH00-PH0-PH1 1257LP () 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3 0.6x3.5-0.8x4 mm



■ 012632008 1263MC/D8 ◆ ◆

€59,00 € 33.90

Serie 8 giravite colorati 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125



■ 012672307 1267MC/TX-D7 ◆ €73,00 € 41,90

Serie 7 giravite colorati

1267TX O T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30







Serie di 6 inserti in braccialetto di tessuto con aggancio magnetico



● 861PH PH1 - PH2 ● 861PZ PZ1 - PZ2 O 861PE 4-5 mm







○861PH PH2 **○**861PZ PZ2

O 861TX TX20 - TX25 - TX30 - TX40







Serie di 7 inserti a bussola esagonale magnetici. in astuccio tascabile



867/C52 1

£126,50 **€ 72.50**

52 inserti con attacco esagonale 10 mm e 2 accessori

in cassetta di materiale plastico

867PE	0	4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L	0	4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN	0	M5-M6-M8-M10-M12
867XZN/L	0	M5-M6-M8-M10-M12
867TX	0	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L	0	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX	0	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX/L	0	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1		○ 10 mm - □ 3/8"
867/2		○ 10 mm - □ 1/2"
	867PE/L 867XZN 867XZN/L 867TX 867TX/L 867RTX/L 867RTX/L 867/1	867PE/L ○ 867XZN ○ 867XZN/L ○ 867TX ○ 867TX/L ○ 867RTX/L ○ 867RTX/L ○ 867RTX/L ○



£27,50 € 15,90

Chiave a croce per quadristi

Chiave utilizzabile per la manutenzione in numerosi settori come quello elettrico, idraulico, ventilazione, gas e altro.





16000010 16000 10

£35,00 € 20,20

Chiave snodabile a doppia croce per quadristi

- Doppia croce ruotante per selezionare comodamente l'impronta da utilizzare.
- · Giunto snodabile magnetico per esercitare maggiore forza.
- Attacco quadro maschio da 1/4" per l'utilizzo di chiavi a bussola manuali.
- Chiave utilizzabile per la manutenzione in numerosi settori come quello elettrico. idraulico, ventilazione, gas e altro.





$= 012560100 \overline{)256/C36-2}$

€64,50 € 37,50

Microgiravite bimateriale con 36 inserti intercambiabili da 4 mm e prolunga magnetica

_	1256TX	0	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
	1256RTX	0	T6-T7-T8-T9-T10
-5	1256LP	•	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
- 20000000	1256PE	0	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
	1256PH	0	PH000-PH00-PH0-PH1
E	1256PZ	0	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
	1256/20		
	1256/30		











Cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 1/4", cromato

Meccanismo a 72 denti.





L mm	Ø mm	A mm	
126	25	23	1/4



Cricchetto reversibile con attacco quadro







Assortimento di 11 chiavi a bussola esagonali, 20 inserti per avvitatori e 8 accessori

in cassetta di lamiera

	861LP	•	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	0	3-4-5-6-8 mm
	861PH	0	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	0	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1		○1/4" - □1/4"
	900	0	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
-	900/16		□1/4 - ■1/4"
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
-	900/25		
-	900/42		
	900BG/30		
	900/55	<u>@</u>	





Assortimento di 22 chiavi a bussola esagonali, e 6 accessori,

in cassetta di lamiera

		900	0	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
4/4		900/20		50 mm
		900/25		
		900/55		0
		920A	0	10-13-14-15-17-18-19-22-24
77		920A		27-30-32 mm
1/7		920/21		125 mm
		920/25		
	*	920/55		0





Assortimento di 16 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori,

in cassetta di lamiera

	910A	0	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22 mm
	910/21		125 mm
-	910/22		250 mm
	910/25		
	910/42		210 mm









in cassetta di lamiera

	920A	0	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
_	920/42		305 mm











Assortimento di 12 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori, in cassetta di lamiera

	928A	0	22-24-27-30-32-34-36-38-41
			46-50-55 mm
	928/21		200 mm
-	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		450 mm
•	928/55		0



≡ 530x220x80 mm



UNI EN 26789 ISO 6789



Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile Precisione di serraggio ± 6% per serraggi destrorsi e sinistrorsi



	Nm mm	kgfm	lbf.in		L (mm)	å g	===	€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	180	006050105	£293,00 € 116,00
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	180	006050110	£212,00 € 123,00

//666N

Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile Precisione di serraggio ± 3% per serraggi destrorsi

- Scala più grande del 60% per garantire una migliore visibilità e un settaggio più accurato
- Velocità di regolazione della coppia aumentata del 40%
- Materiale dell'impugnatura e lente resistenti a tutte le sostanze chimiche utilizzate nell'automotive, nell'industria e nell'aviazione
- La banda colorata (o-ring rosso posto all'estremità dell'impugnatura) indica che la chiave è sbloccata ed è possibile regolare la coppia di serraggio



	Nm mm	kgfm	lbf.in		L (mm)	å g		€
666N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	1/4"	220	300	006660002	£304,00 € 173,00
666N/2X	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	3/8"	220	300	006660003	£310,00 € 176,00
666N/5	10÷50	1÷5	7÷37	3/8"	325	660	006660005	£225,00 € 126,00
666N/10	20÷100	2÷10	15÷75	3/8"	367	730	006660010	£226,50 € 127,00
666N/10X	20÷100	2÷10	15÷75	1/2"	367	800	006660011	£231,50 € 130,00
666N/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2"	465	1010	006660020	£246,50 € 138,00
666N/30	60÷300	6÷30	50÷220	1/2"	581	1380	006660030	£280,00 € 157,00





Chiave dinamometrica a disinnesto in cassetta. Precisione di serraggio ± 4% per serraggi destrorsi e sinistrorsi





677/C100

	Nm mm	kgfm	lbf.in	-	L (mm)	i kg	=======================================	€
677/C50	100÷500	10÷50	70÷350	3/4"	915	5,2	006770606	€897,00 € 509,00
677/C70	150÷700	15÷70	100÷500	3/4"	1140	6,2	006770611	€933,00 € 532,00
677/C100	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1470	7,5	006770615	€1.093,00 € 622,00

UNI EN 26789 ISO 6789



12" 006100025 **610/5** €169,00 € 96.50

Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile Per serraggi destrorsi Con 5 valori preregolati Precisione di serraggio ± 4%

- Coppie selezionabili 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm
- Selezione della coppia molto rapida
- Copre il serraggio della maggior parte dei cerchioni auto in commercio



ADATTO PER GOMMISTI

<u>| 006100125</u> | 610L/5 | 12" £150,00 € 85.00

Chiavi dinamometriche a scatto con leva a L Per serraggi destrorsi Con 5 valori preregolati Precisione di serraggio ± 4%


- Coppie selezionabili 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm
- Selezione della coppia molto rapida
- Copre il serraggio della maggior parte dei cerchioni auto in commercio




Chiave dinamometrica meccanica a lettura digitale adatta a serraggi destrorsi

- Precisione di serraggio ± 3%, maggiore precisione rispetto ai requisiti di norma
- Impostazione e lettura semplice della coppia tramite valore visualizzato su display
- Il display rimane acceso con valore di coppia impostato
- Lettura della coppia con cifra decimale
- Spegnimento automatico dopo 10 sec. con impostazione della coppia inferiore alla soglia minima
- Alimentazione con 1 batteria da 3 V (inclusa)









REGOLAZIONE DIGITALE DELLA COPPIA RAPIDA

Dispositivo di calibrazione

🖳 006650100 665/SW

£22,70 € 12,70

Il dispositivo permette la calibrazione delle chiavi 665 con misuratori di coppia Beta 680 e 682. senza la necessità di smontare la chiave. Dotato di presa Micro USB per consentire futuri aggiornamenti

firmware.



	Nm mm		D (mm)	A (mm)	L (mm)	å g	EI	€
665/6	10÷60	3/8	30	33	335	655	006650006	£225,00 € 126,00
665/10	20÷100	3/8	30	33	375	725	006650010	£226,50 € 127,00
665/10X	20÷100	1/2	30	37	375	725	006650011	£231,50 € 130,00
665/20	40÷200	1/2	40	43	470	995	006650020	£246,50 € 138,00
665/30	60÷330	1/2	40	43	590	1260	006650030	£280,00 € 157,00



IL PERNO DECENTRATO AVVICINA IL FULCRO AL PUNTO DI TAGLIO, AUMENTANDO L'EFFETTO LEVA.









9 POSIZIONI

🖳 010480010 / 1<mark>048 175</mark> £31,00 € 17.90

L 175 mm ø Max 32 mm 1048 250 1048 250 €33,50 € 19,50

L 240 mm

Max 48 mm L 250 mm ø Max 50 mm

1048 300 1048 300 €49,50 € 28,50

ø Max 58 mm Max 56 mm L 300mm



Pinza regolabile a pulsante

- Regolazione rapida e precisa mediante la pressionedel pulsante
- Nessuno spostamento accidentale della regolazione
- Trattamento termico localizzato



Max 32 mm

ø Max 36 mm





sulle ganasce



Max30 mm

	L mm	ø Max mm	i g	E:	€
1052/140	140	22	175	010520014	£24,80 € 14,30
1052/190	190	36	360	010520019	£28,00 € 16,20
1052/240	240	42	590	010520024	£30,00 € 17,40
1052/300	300	55	900	010520030	£50,00 € 28,90







130°

= 004120469 412M/SP19 £75,50 **€ 43.50**

Serie di 19 punte elicoidali cilindriche, in acciaio HSS. AISI M2. interamente rettificate

Autocentrante

• Performance e precisione di taglio elevate

· Per forare acciai legati,



415C0/SP19A £132,00 € **75,50**

Serie di 19 punte elicoidali cilindriche, in acciaio HSS-CO 5%

• Per forare acciaio INOX, acciai legati, ghisa, acciai dolci, leghe leggere





Serie di 25 punte elicoidali cilindriche, in acciaio HSS rettificate lucide





Assortimento di 105 maschi e filiere con 5 accessori in acciaio al cromo, filettatura metrica

in cassetta di legno

435/0 444/1 436/1 435/3 444/2



Committee ()	(2)	(23)
Account ()	6	6
433	440/440A	441/441A
M mm	M mm	M mm
6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
8x0,75 -8x1	3x0,5	8x0,75 -8x1
9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
10x0,75 -10x1	5x0,8	10x0,75 -10x1
10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
	14x2	
	16x2	
	433 M mm 6x0,75 - 7x0,75 8x0,75 - 9x1 10x0,75 - 9x1 10x0,75 - 10x1 10x1,25 - 11x0,75 11x1 - 11x1,25 12x0,75 - 12x1 12x1,25 - 12x1,5 14x1 - 14x1,25 14x1,5 - 16x1	433 M mm 440/440A M mm 6x0,75 - 7x0,75 2x0,4 8x0,75 - 8x1 3x0,5 9x0,75 - 9x1 4x0,7 10x0,75 - 10x1 5x0,8 10x1,25 - 11x0,75 6x1 11x1 - 11x1,25 7x1 12x0,75 - 12x1 8x1,25 12x1,25 - 12x1,5 9x1,25 14x1 - 14x1,25 10x1,5 14x1,5 - 16x1 11x1,5 16x1,5 - 18x1,5 12x1,75 14x2

500x337x60 mm



Set 6 frese a carotare con attacco Weldon, serie corta.





🖳 004110197 🔼 1/K7



Serie di 3 frese coniche a gradino in acciaio HSS-G con affilatura più efficace



NEW

L'ESTRATTORE BETA 1517C

opera con il serraggio automatico delle griffe grazie alla molla presente sulla traversa. Questa caratteristica facilita il posizionamento ed il bloccaggio dell'estrattore sul particolare da estrarre. Una volta posizionato, le griffe si possono bloccare tramite la ghiera.

La particolare traversa presente sull'1517C ha 4 sedi che permettono all'estrattore di poter essere utilizzato sia con 2 griffe, per un lavoro più facile e veloce, oppure con 3 griffe per una maggiore stabilità di lavoro.

La spina di sicurezza posizionata in testa alla vite si rompe al superamento della coppia massima consentita, salvaguardando così l'estrattore da sovraccarichi.

//1517C

Estrattori combinati a due o tre griffe autoserranti

- porta griffe con conformazione per un utilizzo a 2 oppure a 3 griffe.
- apertura contemporanea delle griffe.
- effetto autoserrante.
- con spina di sicurezza.
- misura 2 con prolunga per vite (lunghezza totale vite con prolunga 380 mm)

	A min÷Max mm min÷Max mm	L mm	L1 mm	● mm	[III] BRANKE N	€
1517C/0	12÷140	145	250	18	015170500	£209,00 € 121,00
1517C/1	20÷180	200	300	18	015170501	£257,00 € 149,00
1517C/2	30÷280	270	300	18	015170502	€319,00 € 185,00




, 1502


Estrattori universali a due griffe con regolazione e chiusura rapida delle griffe

Caratteristiche:

- Impiego sia per esterni che per interni
- · Griffe mobili lungo la traversa
- Bloccaggio delle griffe mediante sgancio rapido a leva

SGANCIO RAP	PIDO A LEVA	1







<u>430/S5</u>




£518,00 € 298,00

Estrattore 1542/1 con 5 Espansori 1544

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00











31BM/D6 £99,50 **€ 58,00**

Serie di 6 cacciaspina con impugnatura Ø 2-3-4-5-6-8 mm






Bulino automatico con corpo brunito

• Forza d'urto regolabile fino a 50 Kg

 Utilizzabile con una sola mano

L 150 mm

Beta





Martelli tipo tedesco manico in legno

	■ g	🖺 g	===	€
1370/300	300	439	013700053	£14,50 € 8,40
1370/500	500	669	013700055	£17,60 € 10,30
1370/800	800	949	013700058	£23,10 € 13,50
1370/1000	1000	1180	013700060	£27,50 € 16,00
1370/1500	1500	1722	013700065	£31,50 € 18,50
1370/2000	2000	2181	013700070	£37,00 € 21,70



Martelli tipo tedesco manico in fibra di vetro

	■ g	🖺 g	=======================================	€
1370T/300	300	452	013700630	£21,30 € 12,50
1370T/500	500	663	013700650	£23,20 € 13,50
1370T/800	800	1017	013700680	£24,80 € 14,50
1370T/1000	1000	1279	013700700	£31,50 € 18,50
1370T/1500	1500	1740	013700750	£36,50 € 21,00



Mazzuole con battenti intercambiabili in materiale plastico

manico in legno

	Ø mm	i g	MARKAGE H	€
1390/22	22	134	013900022	£17,60 € 10,00
1390/28	28	230	013900028	£21,80 € 12,70
1390/35	35	365	013900035	£29,50 € 17,10
1390/45	45	698	013900045	£47,00 € 27,20
1390/60	60	1462	013900060	£80,00 € 46,50



30 016970030 **1697**

€244,00 € 139.00



Livella laser a croce 30 metri, raggio verde con supporto magnetico e morsetto da parete in valigetta

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- croce autolivellante
- possibilità di esclusione della funzione di autolivello
- diodo laser 515 Nm, classe 2
- portata: 30 mt
- precisione: ± 1 mm a 5 metri
- campo di autolivellamento: 3°± 0.5°
- corpo in ABS e gomma antiscivolamento
- attacco femmina da 1/4"
- pile 2xAA
- autonomia: 4 ore





SUPPORTO:

- 1 supporto magnetico per l'uso singolarmente e in combinazione, con attacco maschio da 1/4"
- 1 supporto con morsetto con serraggio regolabile per vari profili in legno e metallo (da utilizzare in combinazione al supporto magnetico)
- possibilità di allineamento rapido orizzontale e verticale con un angolo di 90 °





1693 016930020 **1693 20**

£115,50 € 66.50

Misuratore di distanza laser 20 metri

MISURAZIONI:

- · misura di distanza singola
- · misura continua o misurazione minima

Auto spegnimento Durata batteria: fino a 4.000 misurazioni Custodia morbida in tela (inclusa)

DATI TECNICI

Campo di misurazione: da 0.05 a 20m (da 0.2in a 66f) Selezione scala: m, in, ft Precisione: $\pm 1,5$ mm (± 0.06 in) Classe Laser: 2

Batterie: AAA 2 x 1.5V





Misuratore di distanza laser 80 metri

MISURAZIONI:

- · misura di distanza singola
- misura continua o misurazione minima FUNZIONI:
- Addizione/sottrazione
- misura dell'area
- misura del volume
- · misurazione indiretta variabile (misurazione pitagorica)
- Misurazione inclinazione

Auto spegnimento Durata batteria: fino a 4.000 misurazioni Custodia morbida in tela (inclusa)


DATI TECNICI

Campo di misurazione: da 0,05 a 80m (da 0.2in a 229f) Selezione scala: m, in, ft

Precisione: ±1,5 mm (± 0.06 in)

Classe Laser: 2

Memorizzazione misure: 99 Batterie: AAA 2 x 1.5V














Calibro a corsoio in acciaio inossidabile temprato

- Lettura ventesimale
- · Bloccaggio a molla

DIN 862

UNI EN ISO 13385-1

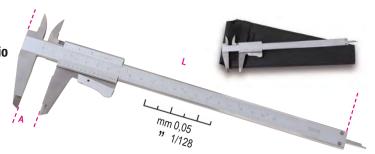

A MAX 150 mm L 225 mm
// □ 016500001 1650/150


€59;00 € 34.20

A MAX 200 mm L 290 mm // = 016500002 / 1650/200

€77,50 € 44,80



Giratubi modello americano con corpo in lega leggera e ganasce in acciaio forgiato

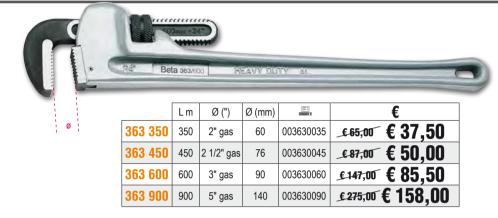



Ingrassatore a leva da 10 kg con tubo ad alta pressione da 2 m

Dotato di raccordo girevole per non strozzare il tubo.

Corpo pompante in alluminio pressofuso con valvola di sfiato





Cesoia a cricchetto per tubi





Compressori a leva per grasso, 500 cc



550 Bar

1860RG £52,00 **€ 30.20**

Squadra magnetica regolabile 30°+270°

- Ideale per bloccare particolari tubolari o piatti
- 15 kg di forza magnetica
- Chiave esagonale in dotazione per bloccaggio regolazione angolo
- Perno in dotazione per bloccaggio regolazione a 30°-45°-90°/270°-180°
- Con foro esagonale per facilitare il distacco del magnete dal metallo











Squadra magnetica 90°, per angoli interni ed esterni.

- Ideale per bloccare particolari tubolari o piatti
- 18 kg di forza magnetica
- Con smussi per angoli da 30 e 60°
- Con foro esagonale per facilitare il distacco del magnete dal metallo





IP54 (**C**€)



Squadra magnetica 45°/90°

- Ideale per bloccare particolari tubolari o piatti
- 25 kg di forza magnetica
- Non necessita batteria, effetto ON/OFF ottenuto con l'inclinazione dei magneti interni
- Pulizia da trucioli agevolata coi magneti in posizione OFF











--- 017600710 1760/TMC £790,00 € 453.00 Termocamera ad infrarossi Termocamera compatta per la misurazione della temperatura senza contatto, adatta per applicazioni nei settori edile, meccanica ed impianti elettrici e di riscaldamento. Temperatura da -20 ÷ +600°C.
Display LCD TFT da 2 pollici 240x320.

- Sensore da 32x32 pixel.
- Frequenza di acquisizione 7Hz.
- Termosensibilità <347mK.
 Acquisizione automatica dei punti caldi e freddi.
- Fotocamera di acquisizione immagini in formato BMP (massimo 100 immagini).
- Èmissività regolabile.
- Alimentazione 3 batterie alkaline AAA.
 Interfaccia USB.
- IP54
- Banda infrarossi 6.5÷14µm.
 Distanza di fusione visibile/infrarosso 0.5; 1; 2 m.
- Funzione allarme, selezionando la temperatura massima e minima accettabili.



Saldatore a gas con 7 accessori in valigetta con base morbida di polietilene espanso

- Potenza: da 30 Watt a 125 Watt.
- Temperatura della punta regolabile da 250°C a 500°C.
- · Regolatore del flusso di gas.
- Tempo di riscaldamento: 15 secondi dopo l'accensione.
- Il serbatoio contiene gas per 120 minuti di utilizzo continuato.
- Serbatoio trasparente per monitorare il livello di gas.
- · Ricaricabile con gas butano.





Maschera LCD ad oscuramento automatico, per saldatura ad elettrodo; MIG/MAG; TIG e plasma.

Alimentazione a celle solari e batterie al litio per una durata eccezionale del filtro LCD


- Area di visuale 98x43 mm
- Tonalità di oscuramento DIN 9-13 con regolazione esterna
- Protezione UV/IR
- Tempo d'oscuramento 1/25000 s
- Tempo di rischiaramento 0.25-1s
- Sensibilità e ritardo dell'oscuramento regolabili
- Accensione e spegnimento automatici
- Funzione di smerigliatura
- Forma ottimizzata per agevolare la respirazione a schermo abbassato





Maschera LCD ad oscuramento automatico, per saldatura ad elettrodo; MIG/MAG; TIG e plasma. 4 sensori con filtro TRUE COLOR alimentazione a celle solari e batterie al litio per una durata eccezionale del filtro LCD

- Area di visuale 98x80 mm
- Tonalità di oscuramento variabile 5÷8,5/ 9-13 con regolazione interna
- Protezione UV/IR: DIN16
- Tempo d'oscuramento 1/25000 s
- Tempo di rischiaramento 0.1-2.0s
- Sensibilità e ritardo dell'oscuramento regolabili
- · Accensione e spegnimento automatici
- Funzione di smerigliatura
- · Indicatore livello basso batteria
- Design ergonomico, leggera e ben bilanciata
- · Con ghiera regolabile

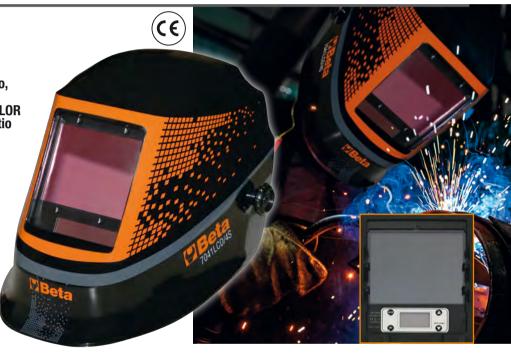



Maschera LCD ad oscuramento automatico, per saldatura ad elettrodo, MIG/MAG, TIG e plasma.

Alimentazione a celle solari

- Area di visuale 92x43 mm.
- Tonalità di oscuramento DIN 9-13 con regolazione esterna.
- Protezione UV/IR.
- Tempo d'oscuramento 1/1000 s.
- Tempo di rischiaramento 0.1-1.0 s.
- Ritardo dell'oscuramento regolabile.
- · Accensione e spegnimento automatici.
- Funzione di smerigliatura.
- Forma ottimizzata per agevolare la respirazione a schermo abbassato.









4 018520175 1852R1750

€1,395,00 € 799,00

Riscaldatore ad induzione portatile

Riscaldatore ad induzione portatile

- Riscalda e sblocca bulloni, dadi, mozzi e cuscinetti particolarmente bloccati senza l'utilizzo di fiamme
- Permette di scaldare qualsiasi tipo di metallo ferromagnetico





Dati tecnici:

- Tensione di ingresso: 230V AC, 50/60 Hz
- Corrente di ingresso: max. 7,5A
- Potenza: max. 1.75 kW

- 1 Risparmio di tempo: riscaldamento veloce e con grande precisione
- 2 Sicurezza anti incendio: non genera fiamme, massima sicurezza per l'operatore
- 3 Praticità: utilizzabile con una sola mano e serpentine facilmente intercambiabili

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Automotive
- Manutenzione industriale
- · Industria aeronautica
- Industria navale
- Industria petrolchimica

Dotazione:

- Due serpentine frontali con diametro 19 e 26 mm per sblocco dadi 1
- Una serpentina piatta per scaldare le superfici 3
- Una serpentina flessibile lunga 800 mm
- Valigetta di plastica

3. 017600020 **1760/RMS** £279,00 € 161.50

Multimetro digitale industriale con gomma esterna antiscivolo ed antiurto

- Ingressi protetti
- Autoranging
- Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu
- Sonda temperatura tipo K (inclusa)
- Autospegnimento
- Base in gomma portaterminale per un maggiore comfort durante l'uso
- Terminali a doppio isolamento 1000V, lunghezza 1 m
- In custodia morbida
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Vero valore efficace TRUE RMS

Campo di misura

110mV - 600V ±0.8% 110µA - 10A ±1.5% Tensione AC/DC Corrente AC/DC Resistenza 110Ω - 40MΩ \pm 1.2% Capacità 11nF - 40mF ±5% Frequenza

1100Hz - 110 MHz ±1.2% - ±1.5% rdg -32°C - +1000°C ±3%

Test diodi 3V dc ±10% rdg Test continuità

Precisione base

- ±2% rdg - ±2% rdg - ±2.5% rdg

- ±10% rdg (fino a 11mF)



- Lunghezza della spellatura regolabile
- Regolazione della pressione di taglio isolante
- Dispositivo di taglio integrato

0.2÷6 mm2

Temperatura

Rivettatrice di potenza compatta

Rapporto di leva ottimizzato per una maggiore compattezza e praticità d'uso.

Testa regolabile per tirare il rivetto da 2 a 5 movimenti dei bracci







1741 017410000 €36,50 **€ 21.00**

Rivettatrice con 4 testine intercambiabili

- Struttura in lega leggera
- · Con chiave di servizio



3 017410450 **1741 1** €44,00 € 25,00

Rivettatrice ultra compatta con regolazione dello sforzo fornita con 4 testine intercambiabili







Pistola ad alta spinta per ancoranti chimici e cartucce standard



🖳 017490010 / **1749**A £40,50 **€ 23.30**

Pistola per sigillante modello professionale tubo in alluminio, per cartucce e sacchetti





£234,50 € 135.00 Aspiratore 20 litri per solidi e liquidi, bidone in acciaio INOX

CARATTERISTICHE TECNICHE

- · motore by-pass monostadio
- tensione 230/240 V
- frequenza 50/60 Hz
 potenza Max 1200 W
- portata d'aria I/sec. 58
- depressione Max 190 mbar
- capienza Max bidone 20 I in acciaio INOX
- emissioni acustiche <70 dB(A)
- lunghezza cavo 5 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 36 mm

- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica con sfiato
- 2 tubi rigidi di prolunga
- 1 spazzola multiuso per pavimenti e liquidi
- 1 bocchetta a lancia
- 1 sacco in carta



Torcia LED ad alta luminosità in robusto alluminio anodizzato

- · Cono luminoso regolabile.
- 2 intensità luminose.





£35,50 € 20.50



€73,50 € 42.50











🖳 018330003 / 1833 M

€44,50 € 25.50

Durata 22 h - L 300 mm

1833 XL

€92,00 € 53.50



















£310,00 € 178,00

Faretto ricaricabile ultracompatto. studiato per offrire la migliore soluzione possibile in ogni utilizzo

- LED ad altissima luminosità
- IP65
- Robusto ed affidabile
- Batteria ai polimeri di litio 7,4 V 4000 mAh

























Beta

1838 018380122

€80,00 € 46.50

Lampada snodata ricaricabile a LED

- Orientabile a 180°.
- Corpo in gomma antiscivolo.
- Doppio gancio orientabile.
- Magneti su base e retro.
- Fornita con caricatore 100-240V / 50-60Hz.

















Lampada ricaricabile compatta con LED ad altissima luminosità

- Batteria ai polimeri di litio
- Corpo compatto in gomma antiscivolo
- Gancio orientabile
- Base magnetica orientabile a 180 gradi
- Con caricatore 100-240Vac / 50-60Hz
- 100 / 200 lumen Spot 75 lumen
- Autonomia: 6 h /3 h
- IP65

















£49,00 **€ 28,50**



- 120/65 lumen
- IP54
- pile: 3xAAA incluse













Faretto ricaricabile a LED da cantiere

- 3 intensità luminose
- · Carica batterie: input: 100-240V AC - 50/60Hz; output: 15V 1.5A
- Tempo di ricarica: 4 ore
- Indicatore di carica a 3 LED
- Orientabile a 180°
- IP65
- IK07



____ 018370210 **1837C/2100 210**0

£174,50 € 101,00

1100/2200/4300 lumen

___ 018370430 **1837C/4300 430**0

€256,00 € 148.00







Beta



£153,00 € 88,00



Lampada ricaricabile con LED ad altissima luminosità batteria ai polimeri di litio

- · Corpo compatto in gomma antiscivolo
- Con stazione di ricarica 110-230Vac/50-60Hz











SOSTITUIBILE









MULTI DIREZIONALE



GANCIO ORIENTABILE





🖳 018380270 / <mark>1838E</mark> £171,00 € **99.00**

Lampada sottocofano ricaricabile a LED

- 3 intensità luminose: 500/1000/2000 lumen
- orientabile a 360°
- lunghezza variabile: 116 ÷ 188 cm
- corpo in alluminio
- ganci in gomma antiscivolo
- ricarica con attacco USB-C
- fornita con caricabatterie input: 100-240V ~ 50/60Hz output: DC 5V - 2000 mA
- autonomia: 3-9 h
- · batteria inclusa



2 modalità di ricarica: - ricarica tramite presa USB della lampada - ricarica tramite presa USB della batteria interna

> **■ 018380271 1838E−BT** £48,00 **€ 28.00**

Batteria ricaricabile con attacco **USB-C** per lampada sottocofano 1838E

• Li-lon 3,6V

DC 5V - 2000 mA



🕮 018370450 / 1<mark>837</mark> M

£272,00 € 156,00

Faretto ricaricabile a LEDCOLOUR MATCH, per controllo colore, elevato indice di resa cromatica (CRI 96+), fino a 2.000 Lumen

- 3 intensità luminose: 500/1.000/2.000 Lumen
- CRI (indice di resa cromatica): 96+
- CCT (temperatura colore): 2700K/ 3500K/ 4500K/ 5500K/ 6500K
- · carica batterie: input: 100-240V AC - 50/60Hz; output: 15V 1.5A
- connettore di ricarica a sgancio rapido
- tempo di ricarica: 3.5 ore
- durata: 8/4/2 h
- indicatore di carica
- pulsante e led indicatore di temperatura colore
- pulsante e led indicatore di intensità luminosa
- orientabile a 180°
- IP65






96 CRI+






LA NUOVA GAMMA

La nuova gamma di avvolgitori progettata e sviluppata da Beta, offre un programma ampio e completo, atto a soddisfare le esigenze di tutti i professionisti. Molla ad alta resistenza, che assicura una estrema durata nel tempo e la massima fluidità di utilizzo. Scocche realizzate in polipropilene ad alto spessore per una elevata resistenza agli urti. Dispositivo a cremagliera, che permette di bloccare il riavvolgimento automatico del covie facilimente di inceptibile. del cavo, facilmente disinseribile per permettere di lavorare in trazione continua. Tutti gli avvolgitori sono forniti di una staffa orientabile di 180° per il fissaggio a muro e di una seconda staffa per l'aggancio/sgancio rapido al supporto a parete.





- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- 15 m di cavo arrotolato



1842 15-H05/LED £317,00 € 181,00

Avvolgitore automatico completo di lampada a LED, 100-240Vac

- Con trasformatore di sicurezza 230/12V
- Cavo H05VV-F 2x1,0 mm²



1844 018440315 **1844 15–H05** €188,50 € 108.00

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx1,5 mm²

- Cavo 3Gx1.5 mm²
- Con protettore termico
- Potenza max. arrotolata 1500W (230V-20°C)
- Potenza max. srotolata 2500W (230V-20°C)



¹⁸⁴⁴ 018440316 1844 15−H05/SCK £221,50 € 127.00

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx1,5 mm² con presa e spina SCHUKO

- Cavo 3Gx1,5 mm²
- Con protettore termico
- Potenza max. arrotolata 1500W (230V-20°C)
- Potenza max. srotolata 2500W (230V-20°C)

☆1000 V



Serie di 6 giravite isolati

1274MQ **◆** 3x100-4x100-5,5x125 mm 1272MQ **◆** PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm







Beta

TECHNOLOGY
























EN 60900





38" 009140054 **914MQ-A/S4**

€57,00 € 33,00

Serie 4 chiavi a bussola esagonali, con attacco quadro femmina 3/8"

per montaggio e smontaggio di batterie per auto ibride o elettriche



EN 60900

O mm	coppia max (Nm)
8	6
10	9
13	20
17	30





Forbici per elettricisti lame in acciaio inossidabile con microdentatura



IEC 60900

1760/0HM (€

Multimetro/megaohmetro per test isolamento ad alta tensione. Lettura a valore efficace TRUE RMS.







CAT. IV 600V **CAT. III 1000V**

Tensione AC/DC: Corrente AC/DC: Resistenza: Meg OHM: Capacità: Frequenza: Temperatura:

Campo di misura 50mV - 1000V $0.01 \mu A - 10 A$ 0.01Ω - 50ΜΩ 0.01 - 5000ΜΩ 5nF - 10mF ±1.5%

±0.2% - ±2% rdg ±3% rdg ±0.02% - ±0.1% rdg 50Hz - 100 MHz

-50°C - +1350°C ±0.5% rdg

Test diodi: 3V dc Test continuità: <30 Ω Precisione base


±0.06% - ±0.1% rdg ±0.5% - ±1% rdg ±4% rdg. max current 1mA

■ 059880400 **5988VHB**-MQ/A €2,660,00 € 1.511,00

Assortimento di 66 utensili isolati 1000V

in vassoio morbido in EVA

N.	pezzi/Descrizione	Beta N.	TR
12	chiavi a forchetta 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ	M49
12	chiavi poligonali semplici 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	89MQ	M49
4	chiavi a bussola maschio esagonale O 4-5-6-8 mm	910MQ/PE	M108
11	chiavi a bussola poligonali © 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	910MQ/B	M108
6	chiavi a bussola maschio per viti con impronta	910MQ/TX	M108
	Torx® ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40		
2	chiavi a bussola maschio a profilo XZN® ○ 8-10 mm	910MQ/XZN	M108
1	prolunga quadro maschio e femmina 3/8" 125 mm	910MQ/21	M108
1	prolunga quadro maschio e femmina 3/8" 250 mm	910MQ/22	M108
1	quadro maschio 3/8", a T	910MQ/T	M108
1	cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 3/8"	910MQ/55	M108
1	forbici per elettricisti	1128MQ	M161
1	pinze regolabili a cerniera chiusa 250 mm	1048MQ	M161
1	tronchesi a taglienti diagonali 1000V 🕻 160 mm	1082MQ	
1	pinza universale 1000V = 180 mm	1150MQ	
1	pinze a becchi piatti lunghissimi diritti = 160 mm	1162MQ	
1	pinze a becchi piatti lunghissimi piegati = 160 mm	1164MQ	
4	3	1272MQ	M161
	◆ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm		
4	giravite lama parallela 1000V	1274MQ	M161
	● 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm		

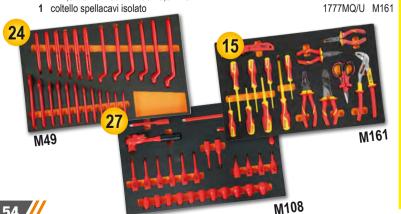



N.	pezzi/Descrizione	Beta N.
1	cricchetto reversibile 1/2"	920MQ/55A
2		89MQ
1	portainserti magnetico isolato ® 1/4"	850MQ
0	10 inserti con portainserti magnetico	860TX/A10
	○ T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
7	chiavi a bussola esagonali ○ 8-10-12-13-14-17-19 mm	920MQ/A
1	prolunga quadro maschio e femmina 1/2" 125mm	920MQ/21
1	prolunga quadro maschio e femmina 1/2" 250mm	920MQ/22
1	pinze regolabili a cerniera chiusa 250mm	1048MQ
1	pinza universale 1000V = 180mm	1150MQ
1	pinze a becchi piatti lunghissimi piegati = 160mm	1164MQ
2	giravite Phillips® 1000V	1272MQ
3	giravite lama parallela 1000V	1274MQ
1	guanti isolanti, in lattice G2	1995MQ/G2
1	cestello modello lungo in materiale plastico	CP15L



N. pezzi/Descrizione Beta							
1	forbici per elettricisti lame diritte	1128BMX					
1	pinza universale 1000V = 180 mm	1150MQ					
5	chiavi combinate 8-10-13-17-19 mm	42					
		1274MQ					
3	giravite Phillips® 1000V ◆ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1272MQ					
9	chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica	96BP/SC9					
	O 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm						
1	giravite cercafase ●	1253					

1082MQ

1 tronchesi a taglienti diagonali 1000V ₹ 160 mm

NUOVA PROSPETTIVA Abbiamo ridisegnato la forbice per elettricisti

osservando il lavoro quotidiano degli utilizzatori L'abbiamo resa un utensile universale, inglobando le 4 funzioni principali in un unico oggetto.

Taglio

rapido e netto per cavi fino a 50 mm2 grazie alla gola trancia-cavo e a una lama microdentata per una maggior presa.

Crimpatura

sicura e resistente nel tempo per terminali a tubetto.

Spellatura

la sensibilità del perno anti-allentamento permette di spellare con precisione anche i cavi più fini.

Svasatura

l'esclusivo profilo a fresa consente di svasare i fori delle cassette di derivazione in maniera precisa





1128FXS

con microdentatura, gola tranciacavo e crimpatore per terminali a tubetto

- · Custodia snodata agganciabile alla cintura
- Impugnatura bimateriale
- · Perno anti-allentamento
- Profilo e fresa: studiate per allargare fori su plastica da 13 a 21 mm







£32,00 € 18,50

Forbici per elettricisti a doppio effetto. con profili a fresa in acciaio inossidabile rivestito in DLC

• Alta durezza superficiale delle lame (resistenza all'abrasione e mantenimento dell'affilatura nel tempo)

 Basso coefficiente di attrito (scorrevolezza e potenza di taglio)

· Fornite con custodia plastica snodata












II 017260050 **1726BM** £44,00 **€ 25.00**

Seghetto con sistema di tensionamento della lama a sgancio rapido





£36,00 **€ 20.80**

Coltello a serramanico lama ed impugnatura in acciaio inossidabile a alluminio. con apertura a pulsante in astuccio



1778SOS £31,50 € 18.20

Coltello soccorso auto con funzione martello frangicristallo e tagliacinture di sicurezza, in astuccio

- Con clip e custodia in tessuto con passacintura
- Impugnatura in alluminio anodizzato
- Blocco lama di sicurezza



🖳 017710050 / <mark>1771</mark> BM £19,50 € 11,30

Cutter 18mm fornito con 6 lame

- impugnatura bimateriale antiscivolo
- caricamento automatico della lama nuova
- ghiera bloccalama per la massima stabilità della lama sotto sforzo
- · cursore di sicurezza antiritorno



🖳 017720040 **1772** M £17,80 € **10.50**

Cutter a lama retrattile di sicurezza fornito con 4 lame

- · Lama con rientro automatico a molla
- Corpo robusto in lega pressofusa
- · Levapunti integrato nel manico



HEMICA

MADE IN ITALY



🖳 097290040 <mark>9729</mark>

€ 3.80

Silicone spray

- · Distaccante, lubrificante siliconico.
- Adatto per la lubrificazione dei parti in plastica, gomma e metalli.
- Protegge dalla corrosione.
- Distaccante e antiadesivo per stampaggio di materie plastiche e gomma.
- Antistatico per piani di lavoro.
- Idrorepellente, protegge da umidità e corrosione di agenti atmosferici.
- Protettivo per circuiti elettrici.
- · Lucidante per legno, plastica e gomma.
- Non contiene solventi.

<u>9720040</u> 9720

€ 6,80

Grasso lubrificante spray multiuso

- Particolarmente indicato per la lubrificazione di catene, ingranaggi e parti metalliche in movimento, ma anche cerniere, serrature e cardini.
- · Resiste agli attriti e agli agenti atmosferici.
- Molto resistente a temperature elevate (fino a 210°C).

🖟 097520040 <mark>97</mark>

- Altamente adesivo.
- Non cola.



Sbloccante lubrificante multiuso

- 7 funzioni · Sbloccante;
- Lubrificante:
- Detergente;
- Protettivo antiruggine;
- Disossidante per contatti elettrici;
 - Idrorepellente:
 - Anticongelante



🖟 <u>0</u>97100040 / <mark>971</mark> 🛭 €8.15

· 097380040 .

€ 6,45

Olio da taglio

- Ad alto potere lubrificante e protettivo.
- Indicato per fresatura, alesatura, filettatura, foratura e lavorazioni per macchine manuali e automatiche.
- Elevata resistenza all'ossidazione.
- •Lavabile con acqua.
- Non contiene solventi.



€7,40

- Zinco chiaro Con elevato potere coprente, è ideale per zincare parti in ferro, ritocchi di saldatura, dadi, bulloni e parti sottoposte al deterioramento di agenti atmosferici.
- Particolarmente resistente a ossidazione e abrasione.
- Fortemente adesivo, crea un film elastico di colore molto chiaro, simile alla zincatura a caldo.
- Può essere sovra-verniciato.
- Ideale anche come protettivo finale.
- Non cola.



Frenafiletti media resistenza per accoppiamenti metallici filettati

Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali.



	, marie		₹
20 ml	098020002	€10,30	€ 6,30
50 ml	098020005	€15,60	€ 9,50

🖳 098410020 **9841** R £23,00 € 11.90 Sigillante siliconico rosso a reticolazione acetica, resistente ad alte temperature, con pratico erogatore a

pressione (pressure pack)

Ideale per porte di forni, piastre, sistemi di riscaldamento, scarichi, termostati, pompe, tubi di riscaldamento, parti motore non soggette ad alte pressioni e tutte le applicazioni dove è necessaria una resistenza alle alte temperature.

RESISTE FINO A TEMPERATURE DI 300°C



3 098410120 **9841**

pompe olio, carter, scatole cambio, parti motore non soggette ad alte pressioni e applicazioni che necessitano di resistenza ad alte temperature.

RESISTE FINO A TEMPERATURE DI 240°C





Frenafiletti alta resistenza per accoppiamenti metallici filettati

Non consente lo smontaggio con utensili manuali.



			€
20 ml	098030002	€10,30	€ 6,30
50 ml	098030005	€15,60	€ 9,50



A base di cianoacrilato etilico. Consente l'adesione di una vasta gamma di materiali come metallo, plastiche, cuoio, legno ed altri svariati tipi di substrato anche in combinazione tra loro.





Una gamma completa di abrasivi rigidi e flessibili, composta da più di 500 referenze prodotte interamente in Italia. Nata e sviluppata per soddisfare ogni esigenza industriale e professionale di taglio o asportazione di materiale. Con il progetto Beta Abrasives, Beta Utensili afferma la sua volontà di offrire una gamma di prodotti completa e un servizio tecnico assoluto ai professionisti del mercato, garantito dalle competenze produttive apportate da AbraBeta ed ELPA.

MADE IN ITALY



Dischi abrasivi da taglio per acciaio



Ø mm	S mm	F mm	[=1] 	€
115	3,2	22,23	110010118	£1,32 € 0,90
230	3,2	22,23	110010233	£2,89 € 1,95

*//*11045-11049

Dischi abrasivi da taglio per acciaio e inox

Esecuzione di spessore sottile e a centro piano



		Ømm	S mm	Fmm		€
11045	A46Q	115	1,0	22,23	110450010	£1,37 € 0,90
11045	A46Q	115	1,6	22,23	110450016	£1,37 € 0,90
11049	A36Q	230	2,0	22,23	110490019	£2,72 € 1,80

Dischi abrasivi da sbavo per acciaio



Ø mm	S mm	F mm	==	€
115	6,5	22,23	110110115	£1,75 € 1,20

034-11038

Dischi abrasivi da taglio per acciaio e inox

Esecuzione di spessore sottile e a centro piano Dischi ad elevatissime prestazioni.

Utilizzabili su acciai inossidabili, acciai legati ed acciai trattati e non. Si consiglia l'uso di elettroutensili potenti.



A46U



	Ø mm	S mm	F mm	===	€
11034	115	1,0	22,23	110340022	£1,65 € 1,10
11034	115	1,6	22,23	110340062	€1,65 € 1,10
11038	230	2,0	22,23	110380022	£3,25 € 2,10



//11202A

Dischi lamellari con tela abrasiva allo zirconio supporto in plastica e lamella doppia







Р	Ø mm	F mm	ET I	€
40	115	22,23	112020004	£2,30 € 1,50
60	115	22,23	112020006	£2,30 € 1,50
80	115	22,23	112020008	£2,30 € 1,50
120	115	22,23	112020012	£2,30 € 1,50

//11204A

Dischi lamellari con tela abrasiva allo zirconio supporto in fibra di vetro e lamella singola

PREMIUM





Р	Ømm	Fmm	E STATE OF	€
40	115	22,23	112040004	£2,30 € 1,50
60	115	22,23	112040006	£2,30 € 1,50
80	115	22,23	112040008	£2,30 € 1,50
120	115	22,23	112040012	€2,30 € 1,50

//11214A

Dischi lamellari con tela abrasiva allo zirconio supporto in plastica e lamella doppia










Р	Ø mm	F mm	(III)	€
40	115	22,23	112140004	£2,85 € 1,90
60	115	22,23	112140006	£2,85 € 1,90
80	115	22,23	112140008	£2,85 € 1,90
120	115	22,23	112140012	£2,85 € 1,90

//11216A

Dischi lamellari con tela abrasiva allo zirconio supporto in fibra di vetro e lamella singola







Р	Ø mm	F mm	(=1) (=1)	€
40	115	22,23	112160004	£2,85 € 1,90
60	115	22,23	112160006	£2,85 € 1,90
80	115	22,23	112160008	£2,85 € 1,90
120	115	22,23	112160012	£2,85 € 1,90





19560125 1956 125-1400W 1400W £115,00 € 69,90 Smerigliatrice angolare per dischi Ø 125 mm

Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura

Potente motore da 1400 W - Velocità variabile

Impugnatura ergonomica antiscivolo per maggiore comfort e sicurezza Testa ribassata per operare in spazi ristretti





Dati tecnici

- Potenza assorbita: 2400 W
- Tensione: 220-240 V / 50 Hz
- Diametro disco (non incluso): 230 mm Velocità libera: 6.500 giri/min
 Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
 - Peso: 5.8 kg

• Impugnatura supplementare **ANTIVIBRAZIONE**

· Copri disco con sistema di chiusura a vite

1898/K40 €4.386,00 € 2.478,00

Vasca manuale per la pulizia di pezzi meccanici a ricircolo con liquido riscaldato e batteri

- Permette l'eliminazione dei costi di smaltimento per solventi o idrocarburi.
- Utilizzando il detergente ecologico Beta a base di enzimi e batteri permette la rimozione e lo smaltimento dei vari residui oleosi presenti sui pezzi meccanici.
- La funzione enzimatica aiuta a scindere la parte oleosa dalla parte solida di sporco mentre i batteri trasformano la stessa in anidride carbonica e acqua rigenerando costantemente il detergente.

DOTATA DI:

- Spazzola a setole lunghe e tubazione di collegamento.
- Predisposizione per utilizzo destrorso e sinistrorso.
- Griglia forata in acciaio inox.
- Ruote con freno.
- Scheda con display per visualizzazione temperatura di funzionamento ed avviso livello troppo basso.



INCLUDE:

 N° 2 taniche di liquido detergente ecocompatibile da 20 litri e n° 2 confezioni di batteri.



DATI TECNICI	
Portata massima pompa	10 litri/minuto
Capacità serbatoio	40 litri
Temperatura di funzionamento	+5°C ÷ +40°C
Peso	50 kg a vuoto
Dimensioni interne vasca	710x370x200 mm

ATTENZIONE:

Paesi in cui è possibile distribuire il prodotto 1898/K40 sono: Austria, Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Ungheria.

EFFICACE



Vasca di lavaggio ad ultrasuoni con funzione speciale di degassificazione

- Attraverso il riscaldamento del liquido e con l'azione degli ultrasuoni permette di pulire efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole, ecc...)
- Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio
- Doppia funzione lavaggio: "soft" e "normal"
- Per una pulizia generale è sufficiente usare acqua ad una temperatura di 50/60°C
- Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene specifiche per vasche ad ultrasuoni
- La funzione degassificazione accelera la liberazione d'aria in tutto il volume della vasca aumentando l'efficacia degli ultrasuoni









1895 6	1895 13	1895 27

	1000	1000 10	1000 21
Capacità vasca	6 litri	13 litri	27 litri
Rubinetto di scarico	V	V	V
Potenza	150 Watt	300 Watt	500 Watt
Potenza di riscaldamento	300 Watt	400 Watt	500 Watt
Regolazione temperatura	0÷80°C	0÷80°C	0÷80°C
Regolazione tempo di lavaggio	0-99 minuti	0-99 minuti	0-99 minuti
Frequenza	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Alimentazione	220/230V	220/230V	220/230V
Dimensioni	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm
Dimensioni serbatoio	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm

018950060 1895 6 LITRI €673,00 € 389,00

018950130 1895 13 LITRI €1.044,00 € 598.00

1895 27 LITRI €1.455,00 € 827,00



■ 014980108 **1498/8**A £210,00 € 119,00

Caricabatterie elettronico

- protezione di inversione di polarità, corto circuito
- · display digitale retroilluminato
- gancio di fissaggio reclinabile
 funzione recupero batterie scariche
- funzione alimentatore 13,8V-5A





_	П			IP65
₽	6	• •	∞	Pb Wet, G

Tensione di alimentazione	220V-240V
Frequenza	50-60 Hz
Corrente nominale (Min-Max)	2-8 Amp
Tensione della batteria	12V
Capacità batteria	5Ah-160Ah
Grado di protezione	IP65
Tipo di batteria	Wet-Gel-Dry-AGM



Caricabatterie elettronico 12-24V multifunzione

- · display grafico retroilluminato
- corrente massima di carica 16A continui
- carica e mantenimento
- protezione contro inversione polarità, corto circuito
- 9 fasi di ricarica
- floating system
- funzione SHOW ROOM (13.8V 12A)
- funzione SUPPLY (14V 12A)
- funzione memory saver (13.8V 12A)
- funzione recupero batterie
- porta pinze
- gancio di fissaggio reclinabile
- inclusi accessori: cavo con pinza, cavo con occhielli





DATI TECNICI

Alimentazione: 220-240V Potenza: 240W Corrente di carica: 4-16A Tipo batterie: Agm - Wet -Lithium (LiFePo4) Capacità di carica: 5-360Ah Capacità di mantenimento: 5-550Ah Tensione in uscita: 12-24V Tensione minima batteria: 0,8V Grado di protezione: IP20

1760DGT/2 €704;00 € 407,00

Multimetro digitale automotive portatile con oscilloscopio a 2 canali e generatore d'onda



- 2 connettori coccodrillo BNC per oscilloscopio
- Sonda a puntale per oscilloscopio (1X e 10X)
- Caricabatteria

DATI TECNICI

- Custodia in nylon



DAII I LOMOI	DAITIEOMOI		
Display	TFT a colori da 2,8"		
Risoluzione	320 x 240 pixels		
Alimentazione	100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A		
Batteria	2 x 2600 mAh		
Peso	624 g		

SPECIFICHE MULTIMETRO

Test: Tensione, Corrente, Resistenza, Capacità, Diodi e On-Off Tensione Max: 600V DC Corrente Max: 10A DC Resistenza Max: 40M0HM Capacità Max: 100uF





SPECIFICHE OSCILLOSCOPIO Orizzontale

Larghezza banda: 40MHz Intervallo di frequenza campionamento: 250MSa/s (singolo canale) - 125MSa/s (doppio canale) Gamma SEC/DIV: 5ns/div ÷ 500s/div 1,2,5 sequence

Verticale

Gamma VOLTS/DIV: 10mV/div÷10V/divat ingresso BNC Analogico selezionabile limite larghezza di banda, tipico: 20MHz Risposta a bassa frequenza (-3db): ≤10Hz a BNC DC Gain Accuracy: ± 3% per la modalità di acquisizione Normale o Media, da 10V/div a 10 mV/div

Trigger

Type: Edge Mode: Auto, Normal, Single Slope: Rising, Falling, Rising, & Falling

Source: CH1, CH2

Accoppiamento: DC, AC o GND Fattori di attenuazione della sonda supportati: 1X, 10X, 100X, 1000X

Generatore di forma d'onda arbitrarie

Frequenza forma d'onda: Sine (1Hz÷25MHz), Square (1Hz+10MHz), Ramp (1Hz÷MHz), EXP (1Hz÷5MHz) Ampiezza: 2,5Vpp (50 Ω) - 5Vpp (alta impedenza) Impedenza di uscita: 50Ωw



£22,70 € 13.20

Pinza per scollegamento connettori elettrici

I becchi molto fini permettono lo sblocco delle clip senza danneggiare i connettori.

L mm	A Max mm	Ø mm
215	63	4





£213,00 € 121,00

Assortimento 23 utensili per sblocco connettori elettrici

I becchi molto fini permettono lo sblocco delle clip senza danneggiare i connettori.





== 440x250x70 mm

1497/094 1497/094 £375,00 € 213,00

Assortimento di 94 connettori per test su autovetture. Utilizzabili con i principali strumenti di diagnosi e con 1895G

Inclusi nell'assortimento:

- 2 rubacorrente
- 2 potenziometri
- 2 spie di segnalazione2 connettori SRS
- 2 coccodrilli
- 2 sonde ad ago
- 2 puntali
- 2 connettori a banana doppi
- 4 connettori a banana singoli
- 24 terminali maschio piatti 0.6÷6 mm
- 12 terminali maschio tondi 1.6÷3.9 mm
- 24 terminali femmina piatti 0.6÷6 mm
- 12 terminali femmina tondi 1.6÷3.9 mm





COMPRESI 2 RUBACORRENTE

== 430x390x100 mm

1760PA/AC-DC £312,00 € 180.00

Pinza amperometrica e multimetro digitale

PARAMETRI RILEVABILI Tensione DC: 0.1mV ÷ 600V Tensione AC: 0.1mV ÷ 600V Corrente DC: 0.01A ÷ 1000A Corrente AC: 0.01A ÷ 1000A Resistenza: $0.1\Omega \div 40M\Omega$ Capacità: $0.001nF \div 40 \mu F$ Frequenza: 0.001kHz ÷ 4kHz Temperatura: -40°C ÷ 1000 °C -40°F ÷ 1832°F





 (ϵ) **DATI TECNICI**

500°C

= 017600350 1760/IR500

£150,00 € 87.00

Termometro digitale ad infrarossi con doppio puntamento laser

Range temperatura: -50 ÷ 500 °C (-22 a 932 °F) Risoluzione display: 0,1 Emissività: regolabile 0,1 ÷ 1 Precisione: -50 a 20°C (+/- 3°C); 20 ÷ 500°C (+/-2% o 2°C) Risoluzione ottica (D:S): 12:1 Auto Spegnimento: circa 10 secondi Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C Temperatura di stoccaggio: -20 ÷ 60°C Alimentazione: 1 batteria 9 V

1498LT/12-24 €1.585,00 € 918,00







la totale protezione contro:

- inversione di polarità
- corto circuito
- voltaggio errato
- sovraccarico
- sottoscarica













 Lunghezza cavi 160 cm · Pratici avvolgicavi







- tensione di utilizzo 12/24V
- amperaggio continuo 2000/1000 A
- amperaggio massimo di avviamento 5000/2500 A
- amperaggio di picco 10000/5000 A
 amperaggio pinze 1000 A
 lunghezza cavi 160 cm

- sezione cavi 25mm²
- alimentatore automatico 4 Amp
- funzione salvamemorie







Avviatore portatile ultraleggero ad alte prestazioni

Tensione di utilizzo	12V	
Amperaggio continuo	800A	
Amperaggio massimo di avviamento	2000A	
Amperaggio di picco	4000A	
Lunghezza cavi	500 mm	
Tipo batteria	4 celle LifePo4	
Funzione Salva memoria	Si	
Dimensioni	260x135x72 mm	
Dotato di alimentatore di ricarica 12 V 1,3A		





- cavo di avviamento con pinze isolate e diodo di protezione
- caricabatteria da rete
- caricabatteria da auto
- · cavo USB con adattatori di carica
- max 2.000 cc





1498/24 1498/24

£1,340,00 € 758,00



 (ϵ)

Avviatore portatile per auto e veicoli commerciali 12-24 V

- corrente di spunto 4200 A (12 V), 2100 A (24 V)
- batteria ermetica al piombo electrolyte solido (AGM)

















Per effettuare la diagnosi dei singoli componenti dell'impianto elettrico è sufficiente avvicinare la sonda al componente in esame. In impianti con componenti

elettromeccanici/elettronici comandati da una centralina, lo strumento permette di verificare se:

- la centralina di gestione è alimentata

- e assolve il suo compito di comando
- il cablaggio della centralina al componente è efficiente
- il componente in esame non è interrotto
- il componente non è in cortocircuito
- il componente è elettronicamente funzionante





alternatore (intelligente e normale), avviamento, ripple di diodo e prova di messa a terra

- dotato di software per stampare il test eseguito da PC
- display retroilluminato
- struttura compatta e antiurto
- · dotato di un apposito ingresso per il collegamento di una mini stampante estraibile (accessorio opzionale Beta 1498ST/TB)









1° Fase 2° Fase

3° Fase

4° Fase





analisi andamento tensione batteria durante ogni singolo giro

visualizzazione potenza elettrica assorbita e compressione relativa calcolata attraverso il lavoro del motorino

verifica stato di carica ed efficienza della batteria

di avviamento per ogni pistone

960AD/TP2

£491,00 € 282,00

Set di adattatori per 1464T e 960TP in valigetta di plastica

Composto da:

- finti iniettori
- finte candelette
- adattatori candela
- adattatori tappi olio
- raccordi iniezione benzina
- set guarnizioni di ricambio

₩ 430x310x50 mm



Kit falso iniettore universale per auto, truck, motori marini e macchine agricole

Incluso in art. 1464IC



== 200x110x30mm

■ 014640300 **1464CBD**£676,00 € **391,00**

Set completo di adattatori per la verifica della compressione nei motori benzina e diesel con 1464T

Permette di collegarsi al motore per la verifica della compressione benzina e diesel attraverso lo strumento 1464T

Include

- n° 7 false candele con valvola di non ritorno
- n° 44 false candelette con valvola di non ritorno
- n° 1 falso iniettore regolabile universale per auto, truck, motori marini e macchine agricole
- n° 1 adattatore a 90°, valvola di scarico pressione e tubo di collegamento
- spazio per poter alloggiare lo strumento 1464T all'interno della valigetta

510x410x140 mm



<u>014640470</u> 1464FG £289,00 € 167,00

Set di falsi regolatori per la verifica del sistema diesel common rail (da utilizzare con Beta 1464T-1464AP)

Utilizzato con il tester e gli adattatori idonei, permette di stabilire se il problema risiede nella pompa alta pressione o nel regolatore in caso di assenza di pressione nel circuito di alta pressione nei motori diesel common rail. Indicato per regolatori di pressione Bosch, Delphi, Denso e Siemens

─ 350x250x80 mm



■ 014640050 **1464T**€ 829;00 € **474,00**



Tester digitale per la misurazione di pressione e compressione

CARATTERISTICHE

- display touch screen da 5"
- batteria ai polimeri di lito ricaricabile
- completo di sensore da 80 bar (basse pressioni) e cavo USB

■ 014640450 1464AP €749,00 € 431,00

Set per la verifica dell'impianto alta pressione dei motori diesel Common rail, con 1464T

- set tubi alta pressione
- · raccordi di collegamento
- sensore da 2.000 bar



₩ 430x310x50 mm

1464APB €368,00 € 213.00

Set per la verifica dell'impianto alta pressione benzina dei motori FSI, da utilizzare con 1464T

Include sensore da 200 bar e raccordi di collegamento







Set per la verifica della pressione del turbo, da utilizzare con 1464T

Include sensore da 3bar e cavo di collegamento





Set per verifica della depressione/vuoto per 1464T

Permette la misurazione e memorizzazione del valore massimo della depressione. Fornito con:

- sensore da 800 mbar
- adattatori da 6 e 8 mm
- cavo RJ45 da 3 metri





Set per la verifica della pressione della pompa nei motori TDI, da utilizzare con 1464T

Include raccordo di collegamento

== 240x210x50 mm

■ 014640610 / 1464FAP €182;50 € 106,00

Set per la verifica della pressione del filtro antiparticolato DPF per 1464T

Fornito con:

- sensore da 500 mbar
- adattatore da 8 mm con attacco rapido e raccordo a T
- cavo RJ45 da 3 metri

DATI TECNICI test della pressione: 0÷500 mbar risoluzione: 1 mbar

== 240x210x50 mm

1464ADB

€85,00 € 49,00

Set per la verifica della pressione dell'impianto AdBlue® per 1464T Fornito con adattatori da utilizzare con il sensore standard da 80 bar presente nel 1464T



- 014640650 1464PF

€659,00 € 382,00 Set per la verifica della pressione

nell'impianto

frenante, da utilizzare con 1464T Include adattatori e raccordi



1464PB

£511,00 **€ 296,00**

set di 9 connessioni per la verifica della bassa pressione carburante (da utilizzare con 1464T)

Attraverso le connessioni rapide collegate al tester 1464T

si effettua rapidamente la verifica della bassa pressione carburante nei motori diesel e benzina

₹ 520X440X120 mm



🖳 049000112 СА<mark>49-</mark>G £727,00 **€ 425.00**

Carrello multifunzione con antina, vuoto

■ 049000102 **CX49-G**

€647,00 € 379.00

Carrello multifunzione, vuoto

CARRELLO MULTIFUNZIONE
Utilizzabile come postazione mobile per strumenti di diagnosi, laptop, tester e caricabatterie.

- Struttura in lamiera verniciata: massima stabilità e solidità
 - Maniglia ergonomica
 - 2 ruote posteriori fisse Ø 160 mm
 - 2 ruote anteriori girevoli Ø 125 mm (una con freno)









2 pratici contenitori laterali

1 portacarta

B52-0 €613,00 € 355.00

Carrello per cambi/trasmissioni

con recupero liquidi Il piano inclinato e i fori di scolo permettono il recupero dei liquidi direttamente

nella vaschetta di raccolta

i kg 400



Dotato di:

- 4 ruote girevoli di cui 2 con freno
- cassetto per utensili
- vaschetta di raccolta liquidi estraibile in PE con capacità 7 litri
- 2 ripiani



RECUPERATORI OLIO

- indicatore di livello
- coppa di grande diametro con griglia scolafiltro capacità 121
- svuotamento pneumatico del serbatoio con tubo da 1,8 m

• vaschetta portautensili





Recuperatore/aspiratore olio esausto, carrellato con serbatoío da 90 litri e precamera precamera trasparente

- capacità 9,5 I
- tubo aspirazione da 1,8 m

In dotazione:

- 1 sonda rigida Ø 5x700 mm
- 1 sonda flessibile Ø 5x700 mm
- 1 sonda rigida Ø 6x600 mm
- 1 sonda flessibile Ø 6x700 mm
- 1 sonda flessibile Ø 7x700 mm
- 1 sonda flessibile Ø 8x700 mm
- adattatori per VW, BMW, CITROËN, MERCEDES





Attacco rapido antiriflusso per imbuto 1758B Per motore Renault 1.5 dCi






🖳 017580030 **1758B** €34,50 € 19.50

Imbuto antiriflusso con attacchi rapidi Particolarmente indicato per vetture gruppo VAG







○ 17 mm





Chiave speciale per tappi olio in plastica motori DAF e MAN

14947/C5







Kit di adattatori rapidi antiriflusso per imbuto 1758B

İnclusi nel kit:

- 1 adattatore per motore 1.5 dCi Renault, Dacia, Nissan
- 1 adattatore per motori 1.5/1.6 dCi Renault, Dacia, Nissan
- 1 adattatore per motore
- 3.0 BMW diesel • 1 adattatore per motori 1.5/2.0 benzina gruppo VAG
- 1 adattatore di collegamento con l'imbuto con rubinetto













3/8"

3/8

















Chiave 15 lati per filtri gasolio Hyundai Kia









─ 600x500x140 mm

di bolle d'aria.

il circuito evitando la formazione







960KPC

£302,00 € 175.00

Estrattore reversibile ad impulsi con coppia

- l'estrattore pneumatico a coppia regolabile e le bussole speciali consentono di svitare le candelette bloccate riducendo al minimo il rischio di danneggiamento
- 5 bussole da 1/4" macchina lunghe, speciali per candelette: 8-9-10-11-12 mm, 2 prolunghe e 1 snodo
- 4 coppie di serraggio regolabili: 10-20-30-40 Nm
- regolazione destrorsa e sinistrorsa





Assortimento utensili per estrazione injettori **Diesel Common Rail**

Permette la rimozione degli iniettori DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO.

Caratteristiche:

- Funzionamento meccanico e idraulico
- Include un martinetto idraulico da 12 tonnellate
- Può essere utilizzato direttamente sul veicolo con motore montato
- Le numerose possibilità di regolazione sulla testata permettono di lavorare sulla maggior parte dei motori in circolazione








Assortimento di utensili per la rimozione delle candelette di preriscaldamento spezzate o danneggiate







Incluse nel kit:

- 1 bussola esagonale aperta da 25 mm
- 1 bussola esagonale aperta da 27 mm
- 1 bussola esagonale aperta da 29 mm
- 1 bussola esagonale aperta da 30 mm
- 1 bussola poligonale da 28 mm







Kit a massa battente per estrazione iniettori

Incluso nel kit:

- 1 massa battente da 4 kg con asta da 400 mm
- adattatore snodato maschio M10x1.5 femmina M22x1.5 mm
- adattatore maschio M22x1,5 femmina M13x1,4 mm
- adattatore maschio M14x1,5 femmina M27X1 mm
- adattatore maschio M14x1,5 maschio M25x1 mm
- 1 adattatore maschio M14x1,5 maschio M27x1 mm
- 1 adattatore maschio M14x1,5 femmina M14x1,5 mm
- 1 adattatore maschio M14x1,5 maschio M20x1 mm
- 1 adattatore maschio M14x1,5 maschio M17x1 mm











AT-111

AT-112





SKODA

VW Passat/Tiguan <2007



___ 014380260 **/1438K/DSG-2**

€556,00 € 322,00

Kit per ripristino frizione DSG a 6 e 7 rapporti

Utilizzabile per cambi 6 marce DSG e manuale, DSG 7 marce prima, seconda serie e S-tronic.





1438K/PWR

£380,00 **€ 220,00**

Kit per rimozione ed installazione doppia frizione cambio Powershift





1438DCT/S

£289,00 € 168,00

Kit di ripristino doppie frizioni Ford a secco

Necessario per il riallineamento della frizione dopo aver effettuato interventi tipo sostituzione paraoli del cambio













Kit 5 chiavi per spurgo freni

Inclusi nel kit:

- 5 chiavi misura 7-8-9-10-11 mm
- 1 tubo di scarico con valvola di non ritorno



1467T/C6

£257,00 € 149.00

Kit di tappi adattatori per vaschette liquido freni utilizzabile con BETA 1476LF e 1467LF/2

Inclusi nel kit:

- 1 tappo per Toyota
- 1 tappo Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru
- 1 tappo Honda
- 1 tappo Mazda e Suzuki
- 1 tappo Nissan
- 1 tappo adattatore per spurgo freni veicoli europei

























3 014710400 **1471T/C5** £239,50 € 139,00

5 chiavi a battere per pinze freno truck

In fase di serraggio sono utilizzabili con chiave dinamometrica Misure incluse:

• Torx femmina E18, E20, E24

• poligonali M24, M26



19496PA 019490018 £101,00 € **57,50**

Pistola per gonfiaggio pneumatici

- · corpo interamente rivestito in gomma antiurto
- leva d'azionamento in metallo
- pressione di esercizio 0.5÷12 bar. 7÷174 psi
- funzione di scarico della pressione
- funzione di sola misurazione della pressione
- lunghezza tubo 58 cm
- rotazione del tubo a 360°
- attacco aria 1/4

34"





£121,50 € 69.00

Pistola digitale per gonfiaggio pneumatici • corpo interamente rivestito in gomma antiurto

- leva d'azionamento in metallo
- pressione di esercizio 0,5÷12 bar, 7÷174 psi
- 4 unità di misura, bar/psi/kpa/kgf
- display LCD retroilluminato
- risoluzione 0,05 bar
- spegnimento automatico dopo 1,5 minuti
- lunghezza tubo 58 cm
- rotazione del tubo a 360°
- alimentazione 2 batterie AAA
- attacco aria 1/4













Kit per rimozione bulloni antifurto con anello libero, tipo BMW e Mini











12"4













Per versioni dall'anno 2014

IVECO


Ø1 mm	Ø2 mm
61,5	74,8



















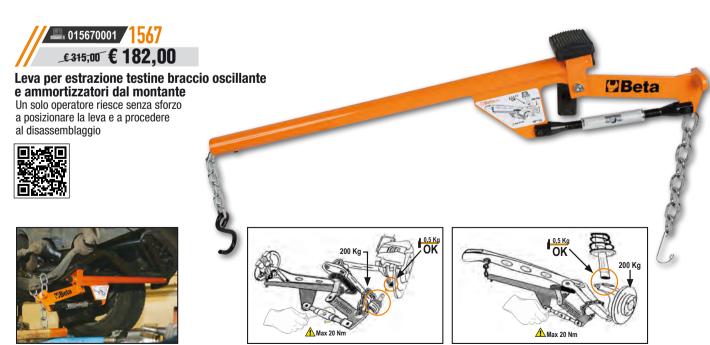

"Beta 1550 U



015520020 1552/C9

£117,00 € 67,70

Kit per divaricare i giunti di ammortizzatori, bracci oscillanti e sterzo

È possibile lavorare con testa a singolo o doppio divaricatore,in modo da poter operare anche sui giunti doppi tipo gruppo VAG



1550U €2.820,00 € 1.587,00

Smonta ammortizzatori pneumatico per autoveicoli, SUV e veicoli commerciali

- sistema universale di presa superiore
- sistema di sicurezza attiva sulla molla
- griglia di protezione "full body"

Fornito di 2 staffe inferiori per diametri 78-205 mm DATI TECNICI Potenza spinta:

2 ton (10 bar) - 1.6 ton (8 bar) - 1.2 ton (6 bar) Corsa di compressione molla: 335 mm











13Beta 1550 U

1550U/SS187 1550U/SS187

€353,00 € 204,00

Staffa sinistrorsa per 1550U

Particolarmente indicata per molle con profilo sinistro tipo Nissan Qashqai e Renault Koleos. Diametro 105-187 mm







■ 015500021 1550U/M €335,00 € 194.00

Morsa per smonta ammortizzatori 1550U

Permette il bloccaggio dello stelo dell'ammortizzatore

















Carrello per movimentazione veicoli

Portata massima: 550 kg

- 4 rulli basculanti
- larghezza rulli 200 mm
- per ruote fino a 240 mm di larghezza
- ruote in Vulkollan con cuscinetto

IDEALE PER: RECUPERO VETTURE **INCIDENTATE SU CARRO ATTREZZI**

AUTOFFICINE E CARROZZERIE

 MOVIMENTAZIONE AUTO **ALL'INTERNO DI SHOW ROOM**









Teli copriauto da esterno, idrorepellenti e resistenti ai raggi UV

Caratteristiche tecniche

- finitura esterna con trattamento di protezione raggi UV
- finitura interna morbida antigraffio
- 6 laccetti di regolazione per rendere il telo aderente alla vettura
- 2 cerniere in corrispondenza delle porte anteriori per permettere di accedere al veicolo senza dover rimuovere il telo
- · sedi per gli specchietti
- catarifrangenti





IN ATTESA DI RIPARAZIONE

022540000 £160,50 **€ 93,00**

indicata per berline e station wagon 5300X1450X1150mm

3 022540001 €147,00 € 85,00 indicata per suv 4700X1450X1580mm





//3099E

Telo coprimoto da esterno resistente ad acqua e polvere

Protegge la vernice dai graffi, dalla polvere e dai raggi solari

- Taglia "M" indicata per moto sportive, naked e scooter di medie dimensioni
- Taglia "L" indicata per moto maxi enduro e crossover





					IL.				
	Tg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm			€
3099E/M	М	2290	990	1250	350	900	030990102	€77,00	€ 45,00
3099E/L	L	2500	110	1650	1100	1500	030990103	€ 95,00	€ 55,00

//3099T

Telo coprimoto da interno in tessuto elasticizzato

Protegge la vernice dai graffi, dalla polvere e dai raggi solari

- Taglia "M" indicata per moto sportive, naked e scooter di medie dimensioni
- Taglia "L" indicata per maxi enduro e crossover
- enduro e crossover - Taglia "XL" indicata per super touring



VBeta



B D	
C Protein E	
A	

	19	Amm	DIIIII	Cillin	וווווו ט		District II	£
3099T/M	М	2050	900	1000	350	800	030990202	£67,00 € 39,00
3099T/L	L	2700	1100	1300	550	1100	030990203	£82,00 € 47,50
3099T/XL	XL	3100	1300	1400	700	1200	030990204	£99,50 € 57,50



Lettino sottomacchina e seggiolino

- struttura in acciaio
- rivestimento in PVC con imbottitura
- possibilità di regolare la posizione rapidamente: lettino o seggiolino





3003PRO £318,00 € 184.00

Lettino sottomacchina in materiale plastico antiurto Dotato di:

- Cuscino poggiatesta ergonomico.
- Protezione morbida per la schiena.
- 2 ruote da 178 mm con doppio cuscinetto che permettono l'utilizzo anche su superfici sconnesse e il superamento di tubi/cavi.
- 1 ruota girevole.
- Doppia regolazione dell'altezza da terra: 38 o 76 mm.
- 2 lampade a led portatili da 250 lumen con magneti per fissaggio.
- · Capacità di carico: 200 kg.
- Peso: 7,7 kg.




 (ϵ)









H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm
170	230	1040	570

= 030030151 3003PRO/SP £85,00 **€ 49.00**

Supporto in plastica da parete per lettino 3003PRO Può essere applicato su una parete,

ponte, cassettiera o altro permettendo il fissaggio del lettino attraverso un sistema rapido e veloce con chiusura di sicurezza.









Portaminuterie magnetico tondo per lettino 3003PRO

Applicandolo sul cerchio delle ruote del lettino permette il trattenimento delle minuterie durante gli interventi.





3029L/2T €454,00 € 262,00

Sollevatore idraulico lungo ribassato da 2 tonnellate

Permette di operare su veicoli con bassa altezza da terra e punto di sollevamento interno

- · Velocità di discesa controllata
- · Pedale di avvicinamento rapido
- Ruote in nylon

ALTEZZA MIN: 75 MM ALTEZZA MAX: 530 MM

30290020 **3029/2**T £392,00 € 225,00



- Pedale di avvicinamento rapido
- Struttura in acciaio e ruote in nylon
- Altezza minima 75 mm

ALTEZZA MIN: 75 MM ALTEZZA MAX: 500 MM





















PRESSE IDRAULICHE CON PISTONE MOBILE





3027 30 3027 30 € 3.870,00 € 2.220,00

1150x1980x600 mm // 🛍 230 kg

3027 50 3047,00 € 5.290,00 € 3.047,00

1250x2200x700 mm

// 🕯 350 kg



© 3027/KP100

© 1008,00 € 589,00

Serie di cacciaspine e piastra per pressa 3027 100

© cacciaspine:
5-10-14-18-24-29 mm

3027/PR €594;00 **€ 342.00**

Supporto pressa per estrazione/introduzione mozzi, cuscinetti e silent block

Sistema universale che, operando sotto pressa, attraverso una base di appoggio e relativi accessori, permette lo smontaggio/montaggio di mozzi, cuscinetti e silent block dalla loro sede. L'attrezzo si adatta alle conformazioni geometriche irregolari dei mozzi/perni fusi sui quali l'operatore deve intervenire.





3027 100 3027 100 € 13.830,00 € 7.999.00

Pressa elettroidraulica motorizzata con pistone mobile

Caratteristiche tecniche:

- capacità massima: 100 t
- alimentazione 380 V trifase
- frequenza 50 Hz
- potenza motore elettrico 1,5Kw
- · centralina a doppia velocità
- comando con distributore a leva
- sollevamento bancale di lavoro tramite catene
- Per ragioni di sicurezza durante il trasporto la pressa viene venduta priva di olio
- (Eni OSO 46 ESSO NUTO 46 o equivalenti).
- Il cavo di alimentazione non è in dotazione.



Potenza	1,5 Kw
Portata centalina	15,4 / 2,1 lt/1'
Corsa stelo	320 mm
Velocità stelo	16 / 1,5 mm/1"

1			A	2280	
11.3		1	В	1290	
100		#	С	850	
G			D	1030	
Α _	0 L 0		Ε	305	
F	DN 40	4	F-	240	
		1	F+	1000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1174			G	320	A A
			Н	1600	
	D I C		1	350	
,	Н		L	650	77

Centralina idraulica per il comando del cilindro che comprende: a. motore elettrico

- b. una pompa ad ingranaggi di bassa pressione e grande portata
- c. una pompa a pistoncini ad alta pressione e piccola portata.
- d. un serbatoio olio
- e. un distributore con leva ad azione mantenuta
- f. due tubi rigidi per il collegamento centralina cilindri



EVATORI IDRAULICI DA FOSSA E SOTTOPONTE 3026 0,3 3026 0,5 3026 1,0

Portata massima	300 kg	500 kg	1000 kg
Pompa a pedale	Y	Y	V
Altezza min/Max	1120 - 1970 mm	1140 - 1990 mm	1140 - 1990 mm
Valvola limitatrice di carico	V	V	V





H min-Max mm Ø mm 1350÷2030 300

30250001 **3025** £1.815,00 € 1.043,00 (C€)



Gru idraulica pieghevole con pompa a doppio effetto

- Portata massima 1 t
- la struttura richiudibile riduce al minimo gli ingombri
- 4 posizioni di carico: 450-650-800-1000 kg
- · velocità di discesa controllata



Sollevatore moto elettroidraulico da 600 kg

Caratteristiche tecniche: • sicurezze elettriche, meccaniche e idrauliche

- portata: 600 kg
- centralina elettroidraulica integrata: 230V 50 Hz

i 7,8 kg ∠

- pompa idraulica
- velocità di discesa controllata
- fusibili di sicurezza in caso di tranciatura del cavo
- · pulsantiera di comando
- certificato I omologato TÜV





CE

	Ral 7016	Ral 3000
030500201	030500202	030500203







Paranco manuale a catena

- Modello professionale, realizzato con materiali di alta qualità
- Freno automatico a doppio salterello
- · Gancio girevole con sicura






8146 € EN13157

Paranco a leva

- · Modello professionale, facile da installare e utilizzare
- Freno automatico a doppio salterello per garantire le migliori condizioni di sicurezza
- · Gancio girevole con sicura








Pinze di sollevamento lamiere con anello di sospensione snodato

- Modello professionale, a norma EN13155, realizzato con materiali di alta qualità
- Idonee per sollevamento, ribaltamento fino 180° e trasporto lamiere in posizione verticale
- Indicate per lamiere con durezza max 30HRC (300HB)
- Dispositivo di blocco camma per facilitare inserimento lamiera e serraggio in sicurezza
- Piastrina di identificazione con numero seriale e numero di lotto
- Coefficiente di sicurezza 3:1
- Non sollevare mai un carico di peso inferiore al 10% della portata massima nominale





DATI TECNICI

- coefficiente di sicurezza: 3
 piastra di identificazione seriale

₽ Robur


CERTIFICATI DISPONIBILI


- · Certificato del Fabbricante • Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Specifica Prodotto



						1	700			
max	Dimensioni mm									
WLL (t)	В	С	D	Е	F	G	Н			
0,75	205	125	10	27	105	35	40			
1,0	290	170	12	48	145	45	56			
2,0	375	205	17	67	175	56	56			
3,0	425	237	20	75	215	60	78			
5,0	480	262	20	80	232	65	90			

	max WLL t	A mm	å kg	E:	€
8135 0,75 T	0,75	0-15	2	081350005	£123,00 € 59,00
8135 1,0 T	1,0	0-20	5	081350010	£166,00 € 79,00
8135 2,0 T	2,0	0-25	8	081350020	£246,50 € 117,00
8135 3,0 T	3,0	0-30	15	081350032	£418,00 € 197,00
8135 5,0 T	5,0	0-50	23	081350050	£589,00 € 277,00









AVVOLGITUBO AUTOMATI

Corpo in materiale plastico antiurto, per aria o acqua
• Struttura in Polipropilene

 Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata

- cremagliera disinseribile per tubo sempre in trazione
 Temperatura di utilizzo acqua -5°C/+50°C
 Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa ad incastro rapido









1900S 8X10

£161,00 **€ 93.00**

1900S 8X10 1900M 10X15

Attacco aria	GAS	1/4"	3/8"
Lunghezza tubo	m	10	15
Pressione massima di utilizzo	bar	15	15
Ø interno tubo aria	mm	8x12	10x14
Materiale Tubo		Poliuretano	Poliuretano







1927XM 1927XM £271,00 € 152,00

Avvitatore reversibile compatto

- · Meccanismo impulsivo singolo martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a pulsante azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- · Gancio per bilanciatore

Velocità libera	giri/min	10.000
Massa battente		Singolo martello
Coppia massima	Nm	770
Capacità vite/dado	CI 8.8	M22●34 mm
Capacità vite/dado	CI 12.9	M18 ● 27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø tubo consigliato	mm	10
Consumo aria medio	I/min	122



€332,00 € 184.00

Avvitatore reversibile compatto fornito con 5 bussole Macchina,

in valigetta di plastica



1927 019270008 €457,00 € 255,00

Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- · Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- · Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni

Velocità libera	giri/min	7.500
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1750
Capacità vite/dado	CI 8.8	M24●36 mm
Capacità vite/dado	CI 12.9	M20●30 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø tubo consigliato	mm	10
Consumo aria medio	I/min	290





Avvitatore reversibile in materiale composito fornito con 3 bussole macchina



1927CD 1927CD £417,00 € 227,00

1/2

Avvitatore reversibile

- · Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Dotato di un'elevata coppia
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- · Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Silenziato

Velocità libera	giri/min	7.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1020
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacità vite/dado	CI 12.9	M18●27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø tubo consigliato	mm	10
Consumo aria medio	l/min	130





Assortimento di un avvitatore reversibile e tre bussole Macchina







1/2 "

Avvitatore reversibile

- Meccanismo impulsivo "Pin Clutch"
- Impugnatura in gomma
- · Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura

Velocità libera	giri/min	7.000
Massa battente	Pin Clutch	
Coppia massima	Nm	705
Capacità vite/dado	CI 8.8	M22●34 mm
Capacità vite/dado	CI 12.9	M18 ● 27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø tubo consigliato	mm	10
Consumo aria medio	l/min	133







8 chiavi a bussola Macchina maschio esagonale

O 5-6-8-10-12-14-17-19 mm



=== 270x120x45 mm





Serie di 24 chiavi a bussola Macchina

in cassetta di lamiera





3 chiavi a bussola Macchina per dadi ruote con inserti polimerici colorati





Avvitatore reversibile

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Robusto e compatto, dotato di un'elevata coppia
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura ergonomica antiscivolo







F POTENTE

1.600 Nm!


1928XM 1928XM €538,00 € 303,00


Avvitatore reversibile compatto

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a leva azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura

i 2,9 kg

Velocità libera	giri/min	4.800
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1600
Capacità vite/dado	CI 8.8	M27●41 mm
Capacità vite/dado	CI 12.9	M24●36 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø tubo consigliato	mm	10
Consumo aria medio	l/min	175





3 019280007 **1928CD** £999,00 € 558,00

34

Avvitatore reversibile

- · Meccanismo impulsivo doppio martello
- Robusto e compatto, dotato di un'elevata coppia
- · Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura ergonomica antiscivolo





1930PA €1.164,00 € 660,00

Avvitatore reversibile

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Dotato di maniglia ausiliaria
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- · Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura

Velocità libera	giri/min	3.500
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	2445
Capacità vite/dado	CI 8.8	M36●55mm
Capacità vite/dado	CI 12.9	M30●46mm
Attacco aria	GAS	1/2"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	13
Consumo aria medio	l/min	350



€1,200,00 € 685,00



Avvitatore reversibile

- · Meccanismo impulsivo doppio martello
- Albero da 210 mm (8,3")
- Impugnatura con nuovo design, inclinata di 70° per non affaticare il polso
- Dotato di maniglia ausiliaria laterale
- 3 differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria posto nella parte inferiore del corpo









CRICCHETTI REVERSIBILI A MASSA BATTENTE

- Meccanismo impulsivo tipo "rocking dog" con doppio martello
- Facilità di serraggio: il sistema a massa battente elimina la torsione del polso a fine avvitatura e riduce i tempi operativi
- Compatto e potente: la coppia massima raggiungibile è notevolmente superiore rispetto a quella ottenibile con un cricchetto tradizionale
- Impugnatura ergonomica in gomma









68 Nm

164 mm



700

68

M10●16 mm

M8**●**13 mm

1/4"

6,2

10

88

giri/min

Nm

CI 8.8

CI 12.9

GAS

bar

mm

019220013 1922P3 €391;00 € 225,00







Velocità libera

Attacco aria

Coppia massima

Capacità vite/dado

Capacità vite/dado

Pressione di utilizzo

Ø interno tubo aria


Consumo aria medio

COPPIE ELEVATE SENZA CONTRACCOLPI SUL POLSO

019330006 1933|H £198,00 € 113,00

Smerigliatrice assiale alta potenza

• Fornita con pinza di Ø 3 e 6 mm





Velocità libera	giri/min	20.000
Capacità pinza	mm	3-6
Potenza	kW	0,75
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	I/min	370


019360025 1936/5A £493,00 € 227,00 Smerigliatrice angolare

- Estremamente compatta e maneggevole
- Dotata di "air governor" per il controllo automatico del massimo della velocità
- Dotata di maniglia ausiliaria con possibilità dx/sx
- Bloccaggio dell'albero mediante il pulsante "spindle lock"
- Dotata di accessorio per il cambio rapido dei dischi
- La cuffia di protezione può essere regolata velocemente in 9 diverse posizioni mediante sgancio rapido
- Scarico dell'aria posteriore


Velocità libera	giri/min	10.000
Dimensione mola	mm	125
Potenza	kW	0,66
Filettatura albero	М	14
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	390



// i 1,9 kg



*//*1937



Levigatrice rotorbitale palmare senza lubrificazione in composito

- Non necessita di lubrificazione
- Estremamente compatta e maneggevole
- Platorello con velcro a 6 fori, Ø 150 mm
- Regolazione in continuo della velocità del motore
- Impugnatura in morbido materiale antiscivolo
- Predisposta per la connessione a sistemi di aspirazione con raccordo girevole
- Scarico dell'aria orientabile



å 860 g

Velocità libera	giri/min	12.000
Potenza	kW	0,18
Dimensione platorello	mm	150
Filettatura albero		5/16"-24
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	170

C	STERRING TO	D OIDILA IIIII	,
£426,00 € 243,00	019370000	2,5	1937 2,5
£426,00 € 243,00	019370001	5,0	1937 5,0

Testina per ingrassaggio autobloccante a 6 spilli

Una volta posizionata rimane in asse e collegata al nipplo, non occorre tenerla come le comuni testine

Agevole disconnessione anche con testina in pressione Filetto M10x1: adatto a tutti i tipi di ingrassatore: elettrico, pneumatico , manuale, ecc.

Nessuna deformazione fino a 550 bar






€570,00 **€ 326.00**



Rivettatrice con aspirazione automatica

 Per impiego con rivetti in acciaio, acciaio inox, alluminio e rame, da 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

- Becco conico a punta
- Potente e maneggevole, con impugnatura in composito
- Completa di serbatoio portasteli





Materiale/rivetto	2,4	3,2	4	4,8
Rame	V	V	V	1
Alluminio	V	V	V	1
Acciaio	1	1	1	1
Acciaio Inox	~	V	1	1

Potenza di trazione	N	8.900
Lunghezza della corsa	mm	15
Capacità massima rivetti	Ø acciaio inox	4,8 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria	l/ciclo	2,6


i 1,5 kg

019420000 1942A €299;00 € 171.00

CE

Seghetto alternativo

- Potente e maneggevole
- Ideale per tagliare carrozzerie, scarichi e marmitte, alluminio e plastica
- Dotato di impugnatura in gomma, tubo di scarico in PVC e tubo di alimentazione raccordato
- · Scarico dell'aria posteriore

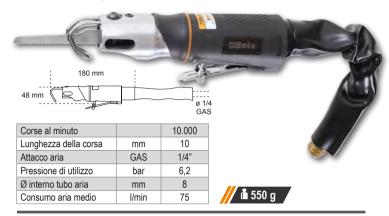



Pistola di soffiaggio progressiva con 5 ugelli

- Corpo in materiale composito ad alta resistenza, antiurto
- 3 ugelli in acciaio 100/160/320 mm con puntale di protezione in gomma antigraffio
- 1 ugello "Turbo", in nylon rinforzato con fibre di vetro, con puntale di sicurezza
- 1 ugello orientabile 100 mm,
- in nylon rinforzato con fibre di vetro

 Dotato di sistema di fissaggio rapido
- Pressione di utilizo 10 bar
 Pressione massima di utilizzo 15 bar
 Consumo aria medio 280 l/min
 Temperatura di utilizzo -10°C ÷ 85° C

Inserto ottone filettato

1/4" GAS



____019490310 1949P/U3 _€37,00 € 21,40

Mini pistola di soffiaggio progressiva con 3 ugelli

- Corpo in materiale composito ad alta resistenza, antiurto
- Sistema di fissaggio rapido degli ugelli
- Flusso dell'aria regolabile tramite rotazione della ghiera
- 1 ugello in acciaio 100 mm con puntale di protezione in gomma antigraffio (1949U5/A)
- 1 ugello a ventaglio piatto, in nylon rinforzato con fibre di vetro (1949U5/F)
- 1 ugello OSHA, in nylon rinforzato con fibre di vetro (1949U5/G)

Inserto ottone filettato	1/4" GAS
Pressione di utilizo	6,2 bar
Pressione massima di utilizzo	8,3 bar
Consumo aria medio	280 I/min
Temperatura di utilizzo	-10°C ÷ 85° C



€161,50 **€ 92,50**

Pistola per ingrassaggio 2 in 1 per erogazione graduale o continua del grasso

- testa pressofusa in alluminio
- impugnatura ergonomica
- funziona con cartucce da 400 cc o grasso sfuso fino a 500 cc
- completo di:
- 1 canna flessibile, lunghezza 800 mm
- 1 testina a 4 griffe tipo "Hydraulic" M10x1

Dimensione del tubo	mm	54 (interno) x 276 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione d'utilizzo	bar	3÷10









 SUOLA IN EVA CON BATTISTRADA IN GOMMA NITRILICA AD ALTA RESISTENZA SUPPORTO DI STABILITÀ TALLONE

LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN FIBRA COMPOSITA

S3 HRO SRC

7353Y å 420 g £149,50 € 85,00

Scarpe in tessuto mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU. Tomaia dotata di speciali maglie riflettenti ad alta visibilità

• Puntale in fibra di carbonio

Collare "slip on"

EU	UK	
38	5	073530038
39	6	073530039
40	6,5	073530040
41	7	073530041
42	8	073530042
43	9	073530043
44	10	073530044
45	10,5	073530045
46	11	073530046
47	12	073530047
48	13	073530048
`		



S1P HRO SRC

7352A **å** 450 g €116,00 € 65.50

Scarpe 0-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione

Puntale in composito

Collare "slip on"

EU	UK	
38	5	073520038
39	6	073520039
40	6,5	073520040
41	7	073520041
42	8	073520042
43	9	073520043
44	10	073520044
45	10,5	073520045
46	11	073520046
47	12	073520047
48	13	073520048
·		زز



7352B **1** 450 g €116,00 € **65,50**

Scarpe 0-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione Puntale in compositoCollare "slip on"

00.		onp on
EU	UK	
38	5	073520138
39	6	073520139
40	6,5	073520140
41	7	073520141
42	8	073520142
43	9	073520143
44	10	073520144
45	10,5	073520145
46	11	073520146
47	12	073520147
48	13	073520148





Scarpe 0-Gravity leggerissime in tessuto mesh idrorepellente

 Puntale in composito 	EU	UK	
Collare "slip on"	38	5	073540038
·	39	6	073540039
	40	6,5	073540040
	41	7	073540041
	42	8	073540042
	43	9	073540043
	44	10	073540044
	45	10,5	073540045
g gen	46	11	073540046
	47	12	073540047
	48	13	073540048



S1P HRO SRC ESD

UK

073570138

073570139

073570140

073570141

073570142

073570143

FU

38 5

39 6

40

41

42

43 9



SUOLA IN EVA CON BATTISTRADA IN GOMMA NITRILICA AD ALTA RESISTENZA SUPPORTO DI STABILITÀ TALLONE

LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN FIBRA COMPOSITA







7357V **1** 480 g _£137;00 € **78,00**

Scarpe 0-Gravity alte leggerissime in microfibra idrorepellente

Puntale in composito

Allacciatura tradizionale

· Collare "slip on"





PUNTALE IN COMPOSITO LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN FIBRA COMPOSITA







€68,00 € 39,00

Scarpe in pelle scamosciata traforata con supporto di stabilità al tallone

S1P SRC




EU	UK	
35	2,5	073170135
36	3,5	073170136
37	4,5	073170137
38	5	073170138
39	6	073170139
40	6,5	073170140
41	7	073170141
42	8	073170142
43	9	073170143
44	10	073170144
45	10,5	073170145
46	11	073170146
47	12	073170147
48	13	073170148
`		

7320NA

£71,50 **€ 41,00**

Scarpe in action nabuk idrorepellente con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone





Scarpe alte in action nabuk idrorepellente con rapido sfilamento, rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone



UK

2,5

3.5

4,5

6

6,5

073230435

073230436

073230437

073230438

073230439

073230440

073230441

EU

35

36

37

38 5

39

40

41

073210435

EU UK

35 2,5

7322SA

€77,00 € 44.50

Scarpe in tessuto ad elevata resistenza all'abrasione con supporto di stabilità al tallone



EU UK

35 2,5

36

37

38 5

39

3,5

4,5

6

073220435

073220436

073220437

073220438

073220439

7323SA

£79,50 **€ 45.50**

Scarpe alte in tessuto altamente resistente all'abrasione con rapido sfilamento e supporto di stabilità al tallone

S3 RS SRC



ESTREMAMENTE FLESSIBILI E LEGGERE • PUNTALE IN COMPOSITO • LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN FIBRA COMPOSITA








Scarpe in pelle scamosciata traforata con inserto antiabrasione nella zona del puntale



7213FG €66,00 € 38.00 Scarpe in pelle scamosciata con inserti in mesh ad alta traspirazione S1P SRC



EU

3.5

6,5

UK

2,5

4,5

7214FN

€71,50 € 41.00

Scarpe in action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale



EU UK

218FN £75,00 **€ 42.90**

Scarpe in action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale

RAPIDO SFILAMENTO



7249GK

€57,50 € 32,90

Scarpe alte in pelle scamosciata con inserti in nylon e copripuntale di rinforzo in poliuretano

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in fibra composita



S1P RS SRC

7236BK

£68,50 **€ 39,00**

Scarpe alte in action nabuk idrorepellente con copripuntale di rinforzo in poliuretano

- Puntale in acciaio
- · Lamina antiperforazione in fibra composita



S3 RS SRC



072380235

072380236


€173,00 € 98,50

Scarpe alte in pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente con battistrada in gomma VIBRAM® ad alte prestazioni,

inserto antiabrasione sul tallone e copripuntale di rinforzo in poliuretano

Puntale in fibra di vetro

• Lamina antiperforazione in fibra composita



7238WR

£92,00 € **52,50**

Scarpe alte in pelle scamosciata con inserti in nylon, suola in gomma ad alta resistenza e rapido sfilamento Calzatura WR resistente all'acqua

Puntale in composito

 Lamina antiperforazione in fibra composita

EU

35

36 3,5

UK

2,5





PUNTALE IN ACCIAIO LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN FIBRA COMPOSITA



CE BASIC

con rapido sfilamento EN ISO 20345 2011

7243CK

3 RS SRC



7245BK

£52,50 € 29,90

Scarpe alte "saldatore" stringate in pelle idrorepellente con rapido sfilamento e protezione frontale con chiusura a strappo

RAPIDO SFILAMENTO

EU	UK	
35	2,5	072451235
36	3,5	072451236
37	4,5	072451237
38	5	072451238
39	6	072451239
40	6,5	072451240
41	7	072451241
42	8	072451242
43	9	072451243
44	10	072451244
45	10,5	072451245
46	11	072451246
47	12	072451247
48	13	072451248
`		^

7246BK €45,50 € 25,90

Scarpe in pelle scamosciata traforata

S1P SRC

LU	OI	District II
35	2,5	072461235
36	3,5	072461236
37	4,5	072461237
38	5	072461238
39	6	072461239
40	6,5	072461240
41	7	072461241
42	8	072461242
43	9	072461243
44	10	072461244
45	10,5	072461245
46	11	072461246
47	12	072461247
48	13	072461248
`		

FII LIK





PUNTALE IN COMPOSITO LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN FIBRA COMPOSITA

IJK

2,5

4.5

5

6

6,5

072210235

072210236

072210237

072210238

072210239

072210240

072210241

EU

35

36 35

37

38

39

40

41







£62,50 € 35,50

Scarpe alte in pelle idrorepellente con inserti in nylon, rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e rapido sfilamento

RAPIDO SFILAMENTO







Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati 90% Nylon -10% spandex, 260 g,

- Tasche per ginocchiere, tasche posteriori e fondo gamba rinforzati in poliestere 600D,
- cavallo antistrappo
- Vita più alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena
- Due ampie tasche anteriori, di cui una dotata di taschino con chiusura zip orizzontale
- Due tasche posteriori con chiusura a strappo
 Su gamba sinistra ampio tascone laterale
- con chiusura a strappo
- dotato di taschino verticale con chiusura zip • Tasca frontale su gamba destra con chiusura zip orizzontale
- Ampie tasche per ginocchiere con chiusura a strappo
- Tasca porta metro e nastro porta martello







BLU

076610102

076610104 076610105

076610106

























LINEA EASY TWILL 180g

7860G

€47,50 € 27,30

Pantaloni leggeri da lavoro in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

- Tasche per ginocchiere
- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Chiusura metal zip
- Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge
- Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo
- Tasca porta metro e nastro porta martello

hidadad	
XS	078600800
S	078600801
M	078600802
L	078600803
XL	078600804
XXL	078600805
XXXL	078600806
XXXXL	078600807



£40,00 € 23,50

Bermuda leggeri da lavoro in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio • Vestibilità asciutta

- · Cavallo antistrappo
- · Vita più alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena
- Inserto posteriore elasticizzato per facilitare i movimenti
- · Vita elasticizzata ai lati
- Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino
- Due tasche posteriori con chiusura a bottoni automatici
- Ampie tasche laterali con chiusura a bottoni automatici, una dotata di inserto portabadge
- Anello per portachiavi in vita
- · Fascia porta martello



indandan.	
XS	078610800
S	078610801
М	078610802
L	078610803
XL	078610804
XXL	078610805
XXXL	078610806
XXXXL	078610807
- (

078650801

078650803

078650805

£52,00 € 29,90

Giacca leggera da lavoro in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

- Inserti in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Polsini regolabili a strappo
- · Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo
- Vita regolabile

· Tasche al petto con chiusura a strappo, taschino porta penna ed inserto porta badge

· Due profonde tasche in vita con chiusura a strappo



7867G

Gilet leggero da lavoro

poliestere/PU, 220 g

• Inserti antiabrasione in "Oxford"

• Tasche al petto con chiusura a strappo,

€44,50 € 25,50

in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio



865G

Tuta leggera da lavoro in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Polsini regolabili a strappo
- Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo
- · Elastico in vita
- Tasche al petto con chiusura a strappo e taschino porta penna
- Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge
- Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo
- Tasca porta metro e nastro porta martello
- · Tasche per ginocchiere

£76,00 € 43.50



£58,50 € 33.50

Salopette leggera da lavoro in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Chiusura metal zip
- · Bretelle elasticizzate regolabili con sgancio rapido in materiale plastico
- Elastico in vita
- Tascone al petto con chiusura a strappo
- Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge
- Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo
- Tasca porta metro e nastro porta martello
- Tasche per ginocchiere



078630800	
078630801	
078630802	988
078630803	
078630804	
078630805	4
078630806	
078630807	

078670800
078670801
078670802
078670803
078670804
078670805
078670806
078670807







LINEA EASY CANVAS 260 g (€



Pantaloni da lavoro

T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g

- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 q
- Chiusura metal zip
- Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge
- Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo

• Tasca porta metro e nastro porta martello

7900P PETROL



	GRIGIO	BLU	VERDE	PETROL
Lidaidada				
XS	079000800	079000700	079000500	079000600
S	079000801	079000701	079000501	079000601
M	079000802	079000702	079000502	079000602
L	079000803	079000703	079000503	079000603
XL	079000804	079000704	079000504	079000604
XXL	079000805	079000705	079000505	079000605
XXXL	079000806	079000706	079000506	079000606
XXXXL	079000807	079000707	079000507	079000607

T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g

- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- · Chiusura metal zip
- Bretelle elasticizzate regolabili con sgancio rapido in materiale plastico
- Elastico in vita
- Tascone al petto con chiusura a strappo
- Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge
- Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo
- Tasca porta metro e nastro porta martello
- Tasche per ginocchiere

7903G *GRIGIO* **€66,00 € 37.60**

Salopette da lavoro

hidanhad	■,
XS	079030800
S	079030801
M	079030802
L	079030803
XL	079030804
XXL	079030805
XXXL	079030806
XXXXL	079030807
·	



Salopette da lavoro

daladad	
XS	079030600
S	079030601
M	079030602
L	079030603
XL	079030604
XXL	079030605
XXXL	079030606
XXXXL	079030607



£43,00 **€ 24,50**

Bermuda da lavoro

T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g
• Inserti in "Oxford" poliestere/PU, 220 g

- · Chiusura metal zip
- Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge
- Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo
- Tasca porta metro e nastro porta martello







£82,50 **€ 47,50**

Tuta da lavoro

- T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g
 Inserti e ginocchiere in "Oxford"
 poliestere/PU, 220 g
- · Polsini regolabili a strappo
- Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo
- Elastico in vita
- · Tasche al petto con chiusura a strappo e taschino porta penna
- Due profonde tasche anterior dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge
- Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo
- Tasca porta metro e nastro porta martello
- Tasche per ginocchiere

inimini.	■.
XS	079050800
S	079050801
M	079050802
L	079050803
XL	079050804
XXL	079050805
XXXL	079050806
XXXXL	079050807
·	



T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g

- Inserti antiabrasione in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Tasche al petto con chiusura a strappo,taschino porta penna ed inserto porta badge
- Tasconi in vita con chiusura a strappo



907G GRIGIO €48,50 € 28,00

GRIGIO PETROL

Liditalida		
XS	079070800	079070600
S	079070801	079070601
M	079070802	079070602
L	079070803	079070603
XL	079070804	079070604
XXL	079070805	079070605
XXXL	079070806	079070606
XXXXL	079070807	079070607
i,		



7907P PETROL €48,50 € 28,00



Giacca da lavoro

T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g

- Inserti in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- · Polsini regolabili a strappo
- Chiusura frontale con zip, coperta da patella con chiusura a strappo
- · Vita regolabile
- Tasche al petto con chiusura a strappo, taschino porta penna ed inserto porta badge
- Due profonde tasche in vita con chiusura a bottone automatico





€58,50 € 33,50

GRIGIO BLU **VERDE PETROL**

VERDE '909V

€58,50 € 33,50

XL XXL XXXL XXXXL





Beta

NEW

scopri la nuova gamma Asco

Cévoluzione della perfezione!



